

System sběru, zpracování a hodnocení dat v roce 2025

Znečišťování a kvalita ovzduší
Atmosférická depozice
Skleníkové plyny

L. Vlasáková, H. Škáchová (eds.)

Celková redakce

L. Vlasáková, H. Škáchová

Zpracovatelé jednotlivých kapitol

1. Sběr a zpracování dat

1.1 Znečišťování ovzduší – emise

P. Machálek

1.2 Imise

J. Sládeček, V. Novák, A. Hajnová, L. Vlasáková

1.3 Atmosférická depozice

I. Hůnová, P. Kurfürst, H. Škáchová

1.4 Emise skleníkových plynů

M. Filipenská

2. Hodnocení

2.1 Meteorologické a rozptylové podmínky

H. Škáchová

2.2 Tvorba map znečištění ovzduší a atmosférické depozice

2.2.1 *J. Horálek, M. Schreiberová, O. Vlček*

2.2.2 *I. Hůnová, P. Kurfürst*

Obsah

Úvod.....	1
1 Sběr a zpracování dat	1
1.1 Znečišťování ovzduší – emise	3
1.1.1 Sběr emisních dat.....	3
1.1.2 Zpracování a prezentace emisních dat.....	8
1.2 Imise	10
1.2.1 Sběr imisních dat	10
1.2.2 Zpracování a prezentace imisních dat	20
1.3 Atmosférická depozice	22
1.3.1 Mokrý vertikální depozice	22
1.3.2 Mokrý horizontální depozice	24
1.3.3 Suchá depozice	24
1.4 Emise skleníkových plynů	25
1.4.1 Sběr dat	25
1.4.2 Zpracování a prezentace dat	27
2 Hodnocení.....	29
2.1 Meteorologické a rozptylové podmínky	29
2.1.1 Meteorologické podmínky	29
2.1.2 Rozptylové podmínky.....	29
2.1.3 Vliv meteorologických podmínek na emise	30
2.1.4 Vliv meteorologických podmínek na tvorbu sekundárních polutantů a chemismus atmosféry	31
2.2 Tvorba map znečištění ovzduší a atmosférické depozice	32
2.2.1 Mapy znečištění ovzduší.....	32
2.2.2 Mapy atmosférické depozice	42
3 Terminologický slovník	44
4 Seznam zkratk	46
5 Literatura	49
6 Přílohy	55
6.1 Antropogenní emise v ČR zahrnuté do modelového hodnocení kvality ovzduší	55

Úvod

Tento dokument představuje metodický materiál popisující systém práce v Českém hydrometeorologickém ústavu (ČHMÚ) pro sběr a zpracování dat rozdělený podle odborných gescí. Dále je v dokumentu popsána stávající metodika používaná k hodnocení kvality ovzduší.

V dokumentu jsou popsány metodické postupy při sběru dat o znečišťování a kvalitě ovzduší, o atmosférické depozici, skleníkových plynech, emisích a dalších jevech ovlivňujících ovzduší a klima. Jedná se o oblasti, kterými se zabývá Úsek kvality ovzduší ČHMÚ. Dále je ke každé oblasti uveden popis prezentace a vykazování dat.

Dokument je doprovodným materiálem k tabelární a grafické ročence ČHMÚ. Grafická ročenka „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2025“ (ČHMÚ 2026a) společně s elektronicky publikovanou datovou ročenkou „Souhrnný tabelární přehled“ (ČHMÚ 2026b) tvoří ucelený přehled informací o kvalitě ovzduší na území ČR v daném roce. Datová ročenka prezentuje verifikovaná naměřená imisní data a údaje o chemickém složení atmosférických srážek z jednotlivých lokalit včetně agregovaných údajů, grafická ročenka poskytuje komentované souhrnné informace v přehledných mapách, grafech a tabulkách.


1 Sběr a zpracování dat

Sběrem, zpracováním a archivací dat je v ČHMÚ pověřeno oddělení „Informační systém kvality ovzduší“ (dále jako „oddělení ISKO“). Oddělení ISKO spolupracuje s jednotlivými odbornými úseky na naplňování těchto aktivit. Databáze ISKO (dále jen „ISKO“) je provozována pod databázovým systémem Oracle.

Oddělení ISKO bylo založeno v roce 1990. Vzniklo transformací původního „Imisního informačního systému“ (IIS), který byl dříve součástí „Meteofondu“, a oddělení „Čistoty ovzduší“, které se zabývalo emisemi, transmisemi (přenos a rozptyl) a imisemi.

ISKO jako informační systém je provozován na základě zákona o ochraně ovzduší, v současné době jde o zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Provozováním systému pověřilo Ministerstvem životního prostředí (MŽP) Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

ISKO je průběžně rozvíjen a provozován s využitím současných informačních technologií jako integrovaná soustava pro celouzemní komplexní hodnocení stavu a vývoje znečištění ovzduší. Zahrnuje sběr, archivaci a zpracování dat z automatizovaných i manuálních měřicích sítí ČR (data jsou ukládána do imisní databáze a databáze chemického složení srážek) a rovněž ukládání a zpracování dat o emisích a zdrojích znečišťování ovzduší (emisní databáze). V posledních letech je součástí ISKO i Národní inventarizační systém pro skleníkové plyny. S imisními daty jsou do imisní databáze ukládána i doprovodná meteorologická data, která jsou měřena na velké části automatizovaných imisních stanic ČHMÚ a jsou využívána pro hodnocení imisně-meteorologických vztahů. ISKO kooperuje s řadou systémů a má na ně široké vazby (Obr. 1).

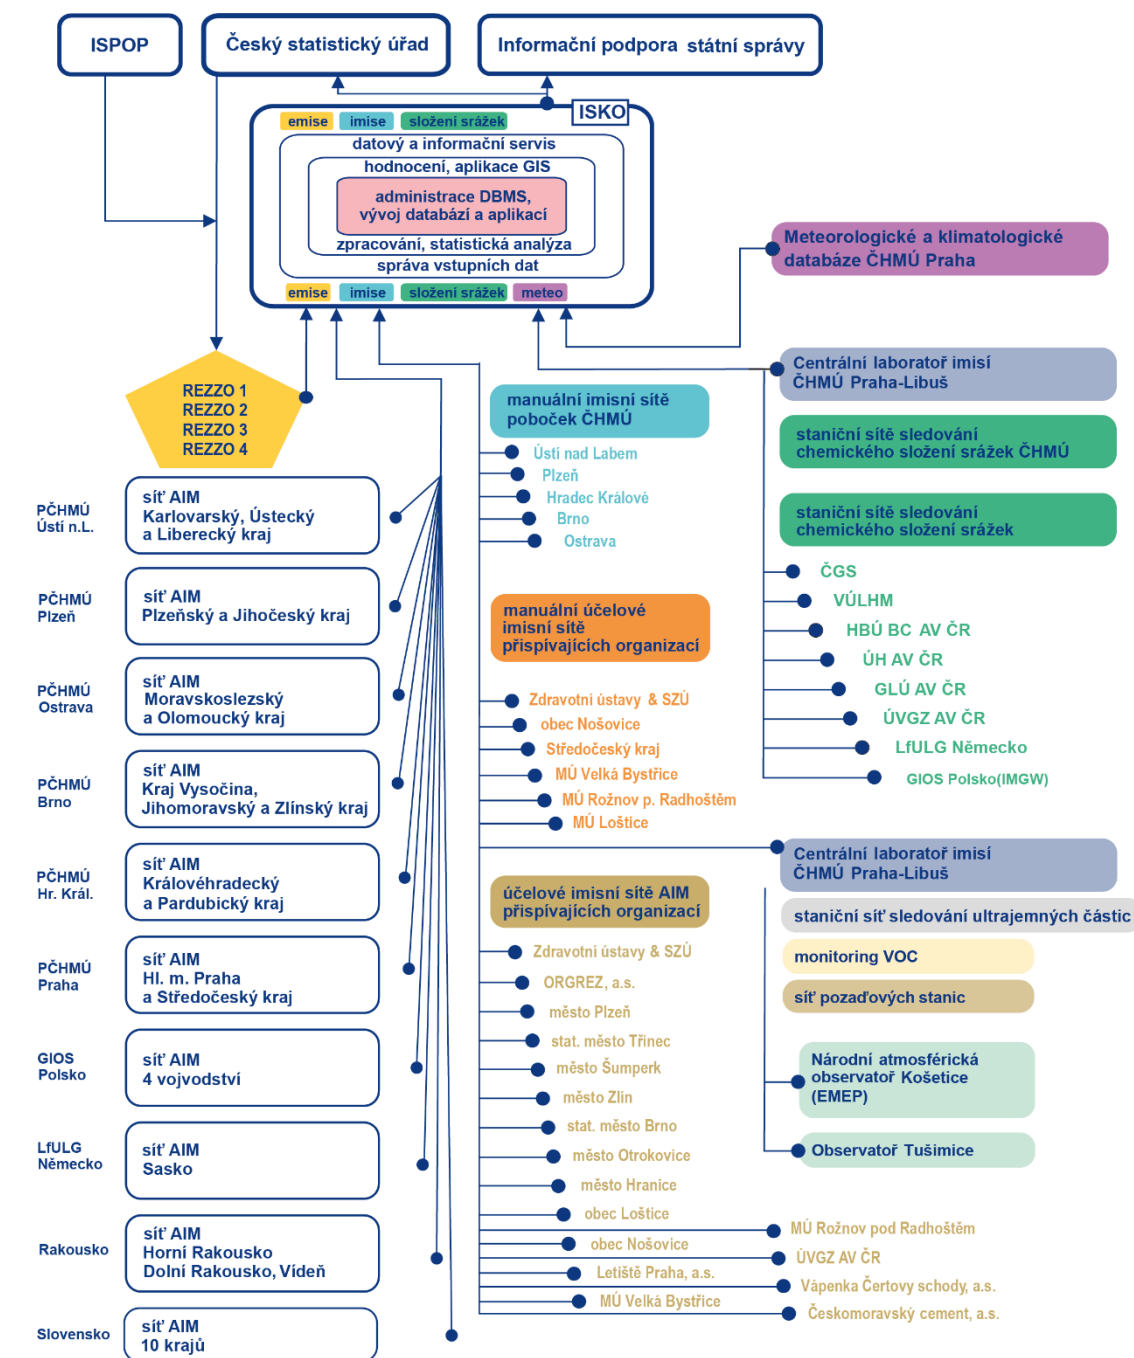

Vysvětlivky:

AIM	Automatizovaný imisní monitoring	ISPOP	Integrovaný systém plnění ohlašovací povinnosti
ČGS	Česká geologická služba	LfULG	Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Dresden, SRN
DBMS	Systém řízení báze dat	MÚ	městský úřad
GIOS	Glówny Inspektorat Ochrony Środowiska, Polsko	PČHMÚ	Pobočka ČHMÚ
GIS	Geografický informační systém	REZZO	Registr emisí a stacionárních zdrojů
GLÚ A V ČR	Geologický ústav Akademie věd ČR	SZÚ	Státní zdravotní ústav
HBÚ BC AV ČR	Hydrobiologický ústav, Biologické centrum Akademie věd ČR	ÚH AV ČR	Ústav pro hydrodynamiku Akademie věd ČR
IMGW	Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wrocław, Polsko	ÚVGZ AV ČR	Ústav výzkumu globální změny Akademie věd ČR
ISKO	Informační systém kvality ovzduší	VÚLHM	Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti

Obr. 1 Schéma vazeb ISKO na zdroje dat a kooperující systémy, 2025

1.1 Znečišťování ovzduší – emise

Pojem znečišťování ovzduší (emise) zahrnuje celou řadu procesů, při nichž dochází ke vnášení znečišťujících látek do ovzduší. Zdroje znečišťování ovzduší jsou přírodního nebo antropogenního původu, přičemž hranice mezi těmito typy není vždy úplně jednoznačná. Mezi zdroje přírodního původu se řadí sopečná činnost, požáry lesů, látky produkované rostlinami a podobně. Antropogenními zdroji jsou lidské aktivity. Primárním znečišťováním ovzduší se rozumí vstup znečišťujících látek do ovzduší přímo ze zdrojů, zatímco sekundární znečišťující látky vznikají jako důsledek fyzikálně-chemických reakcí v atmosféře (ozon, sekundární aerosolové částice, většina NO_2 apod.). Specifickým procesem, úzce souvisejícím s primárním znečišťováním, je zvržení jemných i hrubších částic prachu usazených na zemském povrchu, ke kterému dochází při pohybu silničních vozidel a zemědělských strojů nebo např. při silnějším větru. Tento proces nazývaný resuspenze se týká částic prachu, nicméně jsou při něm opětovně do ovzduší vnášeny také látky, které jsou na prachových částicích zachyceny, např. těžké kovy a POP.

ČHMÚ z pověření MŽP hodnotí úroveň znečišťování ovzduší pro primární znečišťující látky antropogenního původu. Základním podkladem je tzv. emisní inventura, která kombinuje přímý sběr údajů vykazovaných provozovateli zdrojů s modelovými výpočty z dat ohlášených provozovateli zdrojů nebo zjišťovaných v rámci statistických šetření prováděných především ČSÚ. Výsledné emisní inventury jsou prezentovány v podobě emisních bilancí v sektorovém a územním členění¹.

Znečišťujících látek, které zdroje vypouští do ovzduší, je velké množství. Pravidelná emisní inventura související s pojmem znečišťování ovzduší se provádí pro prachové částice (TZL, částice frakce PM_{10} a $\text{PM}_{2,5}$), acidifikační plyny (SO_x a NO_x), oxid uhelnatý, těkavé organické látky (NMVOC) a amoniak. Dalšími sledovanými škodlivinami jsou vybrané těžké kovy, z nichž některé mají rovněž stanovené imisní limity kvality ovzduší (arsen, kadmium, nikl a olovo), polycyklické aromatické uhlovodíky (v ovzduší sledovanou škodlivinou je benzo[a]pyren) a dále např. PCDD/F a PCB. Emisní inventury se provádí rovněž pro další látky, např. benzen, NO_2 , částice uhlíku apod.

1.1.1 Sběr emisních dat

Zdroje znečišťování ovzduší jsou z hlediska způsobu sledování emisí rozděleny na zdroje sledované jednotlivě a zdroje sledované hromadně. V návaznosti na kategorizaci zdrojů podle Přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. a způsob ohlašování údajů souhrnné provozní evidence podle Přílohy č. 11 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. je používáno následující členění zdrojů (Tab. 1).

¹ http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/emisnibilance_CZ.html

Tab. 1 Rozdělení zdrojů znečišťování podle způsobu sledování emisí

Druh zdroje	Vyjmenované stacionární zdroje	Nevyjmenované stacionární zdroje	Mobilní zdroje
Kategorie	REZZO 1, REZZO 2	REZZO 3	REZZO 4
Obsahuje	Stacionární zařízení ke spalování paliv o celkovém tepelném příkonu vyšším než 0,3 MW, spalovny odpadů, jiné zdroje (technologické spalovací procesy, průmyslové výroby apod.).	Stacionární zařízení ke spalování paliv o celkovém tepelném příkonu do 0,3 MW vč. spotřeby paliv v domácnostech, nevymenované stacionární technologické zdroje a další činnosti produkující emise (viz dále).	Silniční, železniční, lodní a letecká doprava osob a přeprava nákladu, u silniční dopravy dále otěry brzd a pneumatik, abraze vozovky** a odpary z palivových systémů benzinových vozidel, provoz nesilničních strojů a mechanismů při údržbě zeleně a lesů apod.
Původ dat	Ohlášené emisní údaje vyjma zjednodušených hlášení* podle přílohy č. 11 vyhlášky č. 415/2012 Sb.	Vypočtené emise z aktivitních údajů, získaných např. ze SLDB, výrobních a energetických statistik, sčítání dopravy a registru vozidel apod., a emisních faktorů.	
Způsob evidence	Zdroje jednotlivě sledované REZZO 1 – ohlašované emise REZZO 2 – emise vypočítávané z ohlášených údajů a emisních faktorů.	Zdroje hromadně sledované.	Zdroje hromadně sledované.

* provozovatel ohlašuje pouze spotřeby paliv a výtoč benzínu

** resuspenze prachových částic z povrchu vozovky není v inventuře zahrnuta

Jednotlivě jsou sledovány zdroje vyjmenované v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, s výjimkou kategorie Chovy hospodářských zvířat. Provozovatelé zdrojů jsou podle § 17 odstavce 3 písm. c) povinni vést provozní evidenci o stálých a proměnných údajích o stacionárním zdroji popisujících zdroj a jeho provoz a o údajích o vstupech a výstupech z tohoto zdroje. Dále jsou povinni každoročně ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence (SPE) prostřednictvím ISPOP, zavedeného zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů. Údaje z ISPOP jsou dále přebírány do databází REZZO 1 a REZZO 2. Výjimku představují přemístitelné stacionární zdroje (především část zdrojů zařazených pod kód 5.11. přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší – provoz recyklačních linek stavebních hmot), u kterých může docházet v průběhu roku ke změně místa jejich provozu. Emise z těchto zdrojů jsou ohlašovány souhrnně za provoz v rámci celého kraje. Ohlašování údajů za uplynulý rok probíhá v období od ledna do konce března. Data o provozu jednotlivě sledovaných zdrojů jsou tak k dispozici již počátkem dubna a v dalších měsících je prováděno jejich zpracování. Součástí procesů zavedených Provozním řádem datové správy emisních údajů ISKO jsou také rozsáhlé kontroly ohlašovaných dat, dopočty emisí nezjišťovaných ohlašovatelů, doplnění nevykazovaných parametrů a opravy chybných údajů².

Hromadně sledované zdroje evidované v REZZO 3 zahrnují nevyjmenované spalovací zdroje (tj. o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 0,3 MW), stavební a zemědělské činnosti, plošné použití organických rozpouštědel, čerpací stanice, těžbu uhlí, požáry automobilů a budov, nakládání s odpady a odpadními vodami, používání zábavní pyrotechniky, cigaret, prostředků pro čištění obuvi apod. Emise z těchto zdrojů jsou zjišťovány s využitím údajů sledovaných národní statistikou a emisních faktorů. Skupina nevyjmenovaných spalovacích zdrojů zahrnuje emisně velmi významný sektor vytápění domácností, pro které je používána specifická metodika stanovení emisí. Další sektory tvoří zejména oblast služeb, obchodu, úřadů, vzdělávacích a zdravotnických institucí a také sektor armády (od roku 2017 nejsou součástí ohlašovaných údajů SPE ani armádní zdroje zařazené do přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší).


Mezi údaje používané pro vyhodnocení emisí hromadně sledovaných spalovacích zdrojů patří zejména výstupy SLDB a statistického šetření ENERGO, které zajišťuje ČSÚ. Dále jsou to klimatická data, údaje o výhřevnosti a jakosti paliv dodávaných domácnostem a výsledky rozsáhlých měření, prováděných pro stanovování emisních faktorů všech významných skupin spalovacích zdrojů, rozdělených podle typu spalovacího zařízení a druhu paliva. Odhad podílu jednotlivých typů spalovacích zařízení v domácnostech byl proveden na základě výsledků statistického šetření ENERGO 2015 a 2021, SLDB 2021. Pro následnou meziroční aktualizaci jsou využívány informace z výstupů kontrol technického stavu a provozu kotlů na pevná paliva, přístupných pro ČHMÚ na portálu ISPOP, pravidelně aktualizované údaje o výstavbě bytů, zajišťované rovněž ČSÚ, a statistiky prodeje kotlů, krbů a topidel, sestavované MPO.

² Mechanismus kontroly SPE: <https://www.chmi.cz/kvalita-ovzdusi/emise-a-zdroje-zneocistovani-ovzdusi/souhrnna-provoznni-evidence-stacionarnich-zdroju/ispop-hlaseni-kontrola>

Pro většinu ostatních hromadně sledovaných stacionárních zdrojů jsou využívány metodiky, pro které jsou pravidelně sbírány souhrnné statistické údaje v členění po jednotlivých krajích, popř. pouze celorepublikové. Patří mezi ně statistiky počtů hospodářských zvířat, produkce vybraných výrobků a těžba paliv, souhrnné údaje za výstavbu, požáry, prodeje vybraných komodit (hnojiva, výrobky s obsahem organických rozpouštědel, zábavní pyrotechnika, cigarety), údaje o skládkách nebo provozu čistíren odpadních vod a další. Pro některé metodiky jsou rovněž využívány informace GIS.

Hromadně jsou sledovány také údaje o mobilních zdrojích (REZZO 4), které zahrnují emise ze silniční (včetně emisí NMVOC z odparů benzínu z palivového systému vozidel a emisí z otěrů brzd, pneumatik a silnic), železniční, vodní a letecké dopravy a z provozu nesilničních strojů a mechanismů (zemědělské, lesní a stavební stroje, vozidla armády, údržba zeleně apod.). Inventarizaci emisí z mobilních zdrojů zajišťují CDV Brno, v. v. i. a VÚZT Praha, v. v. i. Pro odhad emisí ze silniční dopravy je používána mezinárodní metodika COPERT. Pro stanovení podílu jednotlivých skupin vozidel na spotřebě pohonných hmot se využívají podklady dopravních statistik, údaje o prodeji pohonných hmot, údaje o skladbě vozového parku podle Registru vozidel ČR a údaje o ročním proběhu vozidel podle evidenčních výstupů Stanic technické kontroly (STK). Údaje z registru vozidel a STK jsou využívány rovněž pro modelové hodnocení emisí zemědělských strojů (především traktorů). Pro ostatní skupiny mobilních zdrojů jsou využívány statistiky prodeje pohonných hmot a informace dopravních statistik (železniční, vodní a letecká přeprava). V souladu s předepsanými metodikami nejsou některé emise z dopravy přičítány k celkovým hodnoceným emisím. V ČR se to týká sektoru letecké dopravy. Do emisních inventur se započítávají pouze emise přistávacího a vzletového cyklu. To znamená, že vyjmuty jsou emise z letové fáze (cca od 1 km výšky letu) a emise letadel přelétávajících území ČR.

Metodický rozvoj a každoroční celorepublikové zpracování a vedení archivu emisní databáze zajišťuje ČHMÚ ve spolupráci s externími dodavateli (CDV Brno, v. v. i., VÚZT Praha, v. v. i., SVÚOM Praha). Schéma zpracování údajů jednotlivě a hromadně sledovaných zdrojů je znázorněno na Obr. 2. V časové řadě počínající cca rokem 1984 jsou v rámci emisní části ISKO archivovány vykazované roční emisní údaje a doprovodné technické údaje nejvýznamnější skupiny provozoven (dříve zvláště velkých a velkých zdrojů označovaných jako REZZO 1). Od devadesátých let minulého století jsou součástí databáze rovněž údaje zdrojů zařazených předchozí legislativou mezi tzv. střední zdroje znečišťování ovzduší (dříve zdroje REZZO 2). Údaje hromadně sledovaných zdrojů jsou archivovány v podobě odborných zpráv s doprovodnými tabelárními údaji.

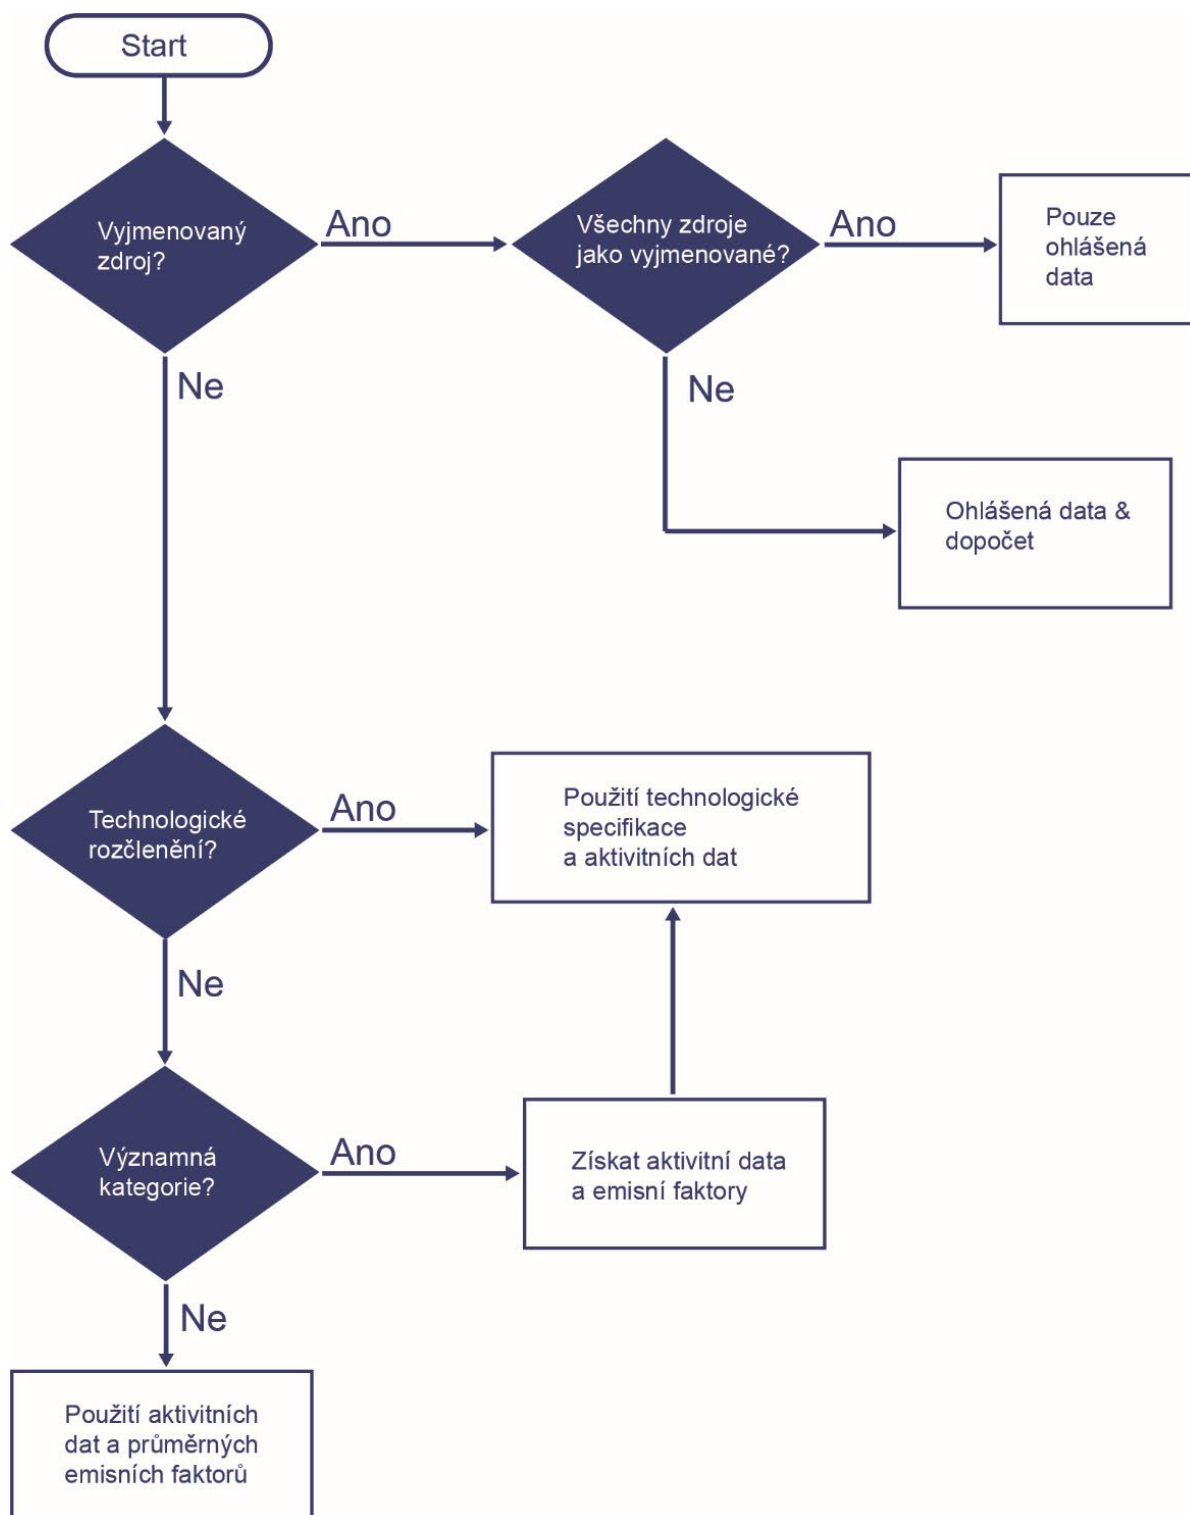

Obr. 2 Schéma zpracování údajů jednotlivě a hromadně sledovaných zdrojů

1.1.2 Zpracování a prezentace emisních dat

Zpracování emisních dat REZZO 1 a 2 probíhá částečně automatizovaně v rámci emisní části databáze ISKO a zahrnuje především nahrání souborů s hlášeními, seznamů provozoven a provozovatelů, zápis systémových informací a automatizovaný dopočet potřebných parametrů a emisí. On-line lze následně provádět export údajů specifických sestav, kontrolní mapové náhledy, víceleté přehledy pro sledování trendů a další výstupy, potřebné především pro kontrolu ohlášených údajů. Emise znečišťujících látek, které provozovatelé nemají povinnost zjišťovat, jsou pro potřeby mezinárodního ohlašování a modelování kvality ovzduší dopočítávány v emisním modulu databáze ISKO na základě ohlášených aktivitních údajů a emisních faktorů. Emisní faktory pro stacionární spalovací zdroje jsou rozlišeny podle druhu topeniště a tepelného výkonu, aktivitním údajem je spotřeba paliva. U ostatních zdrojů závisí emisní faktory na typu technologického procesu, druhu a množství výrobku a na způsobu snižování emisí. Pro stanovení emisí PM_{10} a $PM_{2,5}$ jsou používány procentní podíly dané frakce PM v celkových emisích TZL. Je-li zdroj vybaven zařízením ke snižování emisí TZL, závisí podíl frakce PM na odlučovacím principu tohoto zařízení. U spalovacích zdrojů bez odlučovače jsou podíly frakcí stanoveny podle druhu paliva, u ostatních zdrojů je rozhodující způsob vzniku TZL (Hnilicová 2012).

Zpracování dat REZZO 3 probíhá v aplikaci MS Excel a je závislé na ručním vstupu potřebných aktuálních údajů, především statistických dat. Zpracování dat REZZO 4 probíhá u externích dodavatelů obdobnými prostředky (specializované aplikace a MS Excel) a výstupy jsou do ČHMÚ dodávány přímo ve formátu potřebném pro emisní inventury.

Standardními výstupy emisních inventur jsou celorepublikové a krajské bilance, zpracované především pro základní znečišťující látky. Pro potřeby modelového hodnocení kvality ovzduší jsou vytvářeny detailní sestavy pro znečišťující látky se stanovenými emisními limity. Tyto údaje jsou buď ve formě bodových emisí (komíny, výduchy, fugitivní úniky) nebo jako emise přiřazené definovanému území v návaznosti na možnosti jejich rozdělení (ZSJ, obce, kraje).

Pro mezinárodní ohlašování souhrnných emisních údajů je používáno tzv. sektorové členění zdrojů dané Klasifikací pro reporting (Nomenclature for Reporting Codes – NFR). Hlavní skupiny zdrojů tvoří spalovací zdroje včetně dopravy (NFR 1), technologické zdroje bez spalování, tzv. procesní emise (NFR 2), zdroje s použitím rozpouštědel (NFR 2D), zemědělské činnosti včetně chovů hospodářských zvířat (NFR 3) a nakládání s odpady (NFR 5). Způsob provádění emisní inventury popisuje detailně dokument (ČHMÚ 2026c) každoročně předkládaný jako součást emisí ohlašovaných podle požadavků na mezinárodní reporting (Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2284 a Úmluva LRTAP). Zprávy o provádění emisních inventur (IIR) představují výsledky inventarizace emisí od roku 1990. Emise mohou být průběžně aktualizovány např. na základě doporučení uvedených v detailním hodnocení úrovně inventury (naposledy v roce 2015) nebo specifických hodnocení prováděných každoročně mezinárodním týmem odborníků v gesci Evropské komise.

Portál ČHMÚ nabízí vedle již zmiňovaných emisních bilancí také údaje jednotlivých provozoven v Přehledu zdrojů znečišťování (REZZO 1³ a specifické Informace o zařízeních pro tepelné zpracování odpadu⁴ (např. Seznam spaloven odpadů a zařízení ke spoluspalování odpadů a Evidence povolení ke spalování a spoluspalování odpadů).

³ <https://ovzdusi.chmi.cz/zdroje/mapa.php>

⁴ <https://www.chmi.cz/kvalita-ovzdusi/emise-a-zdroje-znecistovani-ovzdusi/informace-o-emisich-ze-zdroju-cr/informace-o-zarizenich-pro-tepelne-zpracovani-odpadu>

1.2 Imise

Imise jsou koncentrace znečišťujících látek v ovzduší. Znečišťující látka obsažená v ovzduší se dostává do styku s příjemcem (člověk, rostlina, zvíře, materiál) a negativně na něj působí. Imise vzniká po fyzikálně-chemické přeměně emise v ovzduší. Imisní koncentrace v ČR jsou nejčastěji uváděny v $\mu\text{g}\cdot\text{m}^{-3}$, popř. $\text{ng}\cdot\text{m}^{-3}$, v zahraničí se často setkáváme i s uváděním imisních koncentrací v jednotkách ppb nebo ppm.

Znečišťující látkou je každá látka, která svou přítomností v ovzduší má, nebo může mít škodlivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí anebo obtěžuje zápachem (zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění). Emisní koncentrace je měřena přímo u svého zdroje, zatímco imisní koncentrace je měřena v okolí zdroje. Úroveň imisní zátěže se zjišťuje měřením na imisních monitorovacích stanicích.

Imisním limitem se rozumí nejvýše přípustná úroveň koncentrace dané látky stanovená zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Imisní limity představují hodnoty maximálních povolených imisních koncentrací jednotlivých znečišťujících látek v ovzduší s různým intervalem průměrování. U vybraných látek je stanoven rovněž maximální počet překročení hodnoty imisního limitu. Imisní limit je tedy pro vybrané látky definován ve třech kritériích. První kritérium je hodnota imisního limitu, druhým je doba průměrování a třetí je maximální počet překročení hodnoty imisního limitu.

Kromě látek, pro které je stanoven imisní limit (SO_2 , NO_2 , CO, benzen, PM_{10} , $\text{PM}_{2,5}$, benzo[a]pyren, Pb, As, Cd, Ni, O_3 , NO_x), je v rámci Státní sítě imisního monitoringu měřeno i mnoho dalších látek důležitých pro ochranu životního prostředí (amoniak, některé ionty, elementární a organický uhlík, skupina aromatických uhlovodíků, těkavé organické látky, persistentní organické látky, ultrajemné částice atd.).


1.2.1 Sběr imisních dat

Základem pro hodnocení kvality ovzduší jsou koncentrace naměřené na monitorovacích stanicích

(Obr. 3). Měřicí síť je nejhustší v oblastech s nejvyššími koncentracemi škodlivin, nicméně pokrývá celou ČR. Pátevní sítí monitorovacích stanic je Státní síť imisního monitoringu (SSIM), kterou provozuje ČHMÚ. Její součástí jsou jak stanice s automatizovaným měřicím programem (AIM), tak i stanice s manuálním měřicím programem (MIM), ze kterých jsou odebrané vzorky analyzovány v laboratořích ČHMÚ. Státní síť imisního monitoringu je doplněna monitorovacími stanicemi dalších organizací, jejichž měření je rovněž využíváno při hodnocení kvality ovzduší. V ISKO jsou též zahrnuty informace z příhraničních oblastí Německa, Polska, Rakouska a Slovenska, které jsou získány v rámci reciproční výměny dat.

Důležitým podkladem při hodnocení kvality ovzduší a při tvorbě map imisních charakteristik je klasifikace měřicích stanic pro výměnu informací – EoI (EC 1997, Larssen et al. 1999). Představuje část databáze, která obsahuje tzv. metadata neboli popisné údaje. Metadata jsou nedílnou součástí sběru dat. Tato oficiální evropská klasifikace byla aplikována na všechny stanice ČR registrované v databázi ISKO. Úplná klasifikace stanic podle EoI se skládá ze tří základních písmen oddělených lomítkem, která určují typ stanice, typ oblasti a charakteristiku

oblasti. Ve třetím sloupci jsou uvedeny pouze příklady kombinací charakteristik oblastí, ve skutečnosti je možná jakákoli logická kombinace, přičemž první písmeno má nejvyšší prioritu (Tab. 2). Další informace ohledně klasifikace stanic, včetně legislativy, jsou uvedeny v Souhrnném tabelárním přehledu 2025 (ČHMÚ 2026b).

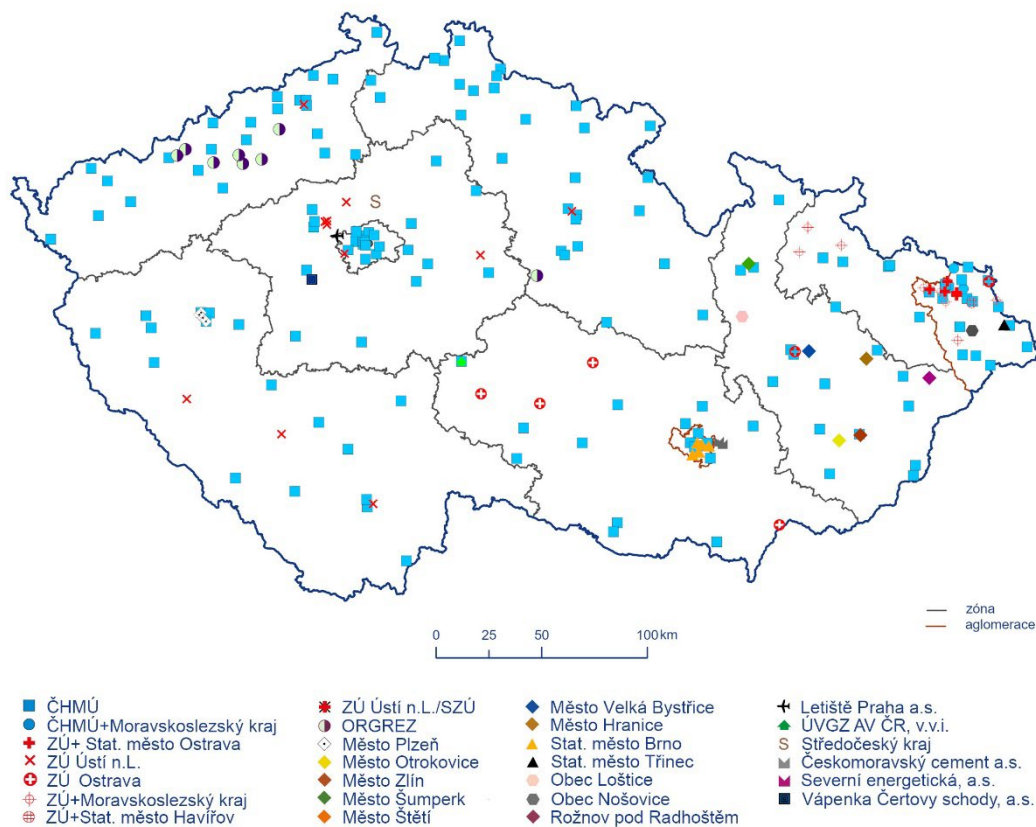

Obr. 3 Významné staniční síť sledování kvality venkovního ovzduší, 2025

Tab. 2 Klasifikace stanic podle Eol

Typ stanice		Typ oblasti		Charakteristika oblasti	
Dopravní	(T)	Městská	(U)	Obytná	(R)
Průmyslová	(I)	Předměstská	(S)	Obchodní	(C)
Pozad'ová	(B)	Venkovská	(R)	Průmyslová	(I)
				Zemědělská	(A)
				Přírodní	(N)
				Obytná/obchodní	(RC)
				Obchodní/průmyslová	(CI)
				Průmyslová/obytná	(IR)
				Obytná/obchodní/průmyslová	(RCI)
				Zemědělská/přírodní	(AN)

Součástí SSIM jsou také čtyři stanice označené termínem „hot spot“, kterým se běžně označují lokality nebo oblasti s vysokým znečištěním ovzduší. V ISKO se pod tímto názvem rozumí stanice orientované výhradně na sledování vlivu dopravy na znečištění ovzduší (odst. A.2 přílohy č. 3 k vyhlášce č. 330/2012 Sb.). Monitorovací hot spot stanice ČHMÚ provozuje v dopravně silně zatížených lokalitách v Praze (Obr. 4), Brně, Ostravě a Ústí nad Labem.



Obr. 4 Stanice AIM Praha 2-Legerova, hot spot (foto: CLI Praha-Libuš)

Počet imisních monitorovacích stanic pro sledování základních znečišťujících látek vybraných organizací, jejichž údaje jsou uloženy v ISKO, se od roku 1969 průběžně měnil. Nejvíce stanic bylo v provozu v 80. a 90. letech minulého století.

V roce 2015 došlo k zásadní inovaci Státní sítě imisního monitoringu (SSIM), která byla největší od vybudování celorepublikového automatizovaného imisního monitoringu v první polovině 90. let minulého století. ČHMÚ realizoval v rámci Operačního programu Životní prostředí projekt komplexní obnovy techniky pro sledování a hodnocení kvality ovzduší na celém území ČR.

I po roce 2015, kdy došlo k zásadní inovaci rozvoje Státní sítě imisního monitoringu (SSIM), pokračovaly (a stále pokračují) realizace pro obnovu a modernizaci sítě.

V rámci projektu „Dodávka techniky pro měřicí vozy kvality ovzduší“ byla obnovena měřicí technika vozů, nikoliv však samotné šasi těchto vozů. Mobilní stanice ČHMÚ využívají k měření měřicí kontejnery umístěné na speciálních vozidlech (Obr. 5 a Obr. 6). Zakoupené měřicí kontejnery byly ale nainstalovány na vozy, jejichž životnost vypršela a bylo tak nutné tyto vozy obnovit. Protože jsou kontejnery vyráběny na míru, lze je umístit pouze na konstrukčně upravené automobily. Základem projektu „Nákup speciálních automobilů a instalace měřících nástavb ČHMÚ“ proto bylo pořízení šasi vozů a montáž měřících nástavb – takto upravená vozidla jsou využívána hlavně v účelových kampaních pro různé typy měření a k souměření. Pro oblast Moravskoslezského kraje (a potažmo celé Moravy) byl pořízen měřicí vůz, typu dodávka, s vybavením, aby nemuselo docházet k zapůjčování z Prahy nebo z Ústí nad Labem. Je osazen analyzátory SO₂, NO_x, O₃, PM_{2,5} a PM₁₀; jeho zakoupení zlepšilo možnost realizace účelových měření v citlivých lokalitách.



Obr. 5

Měřicí vůz s vybavením pro měření kvality ovzduší v SSIM (foto: CLI Praha Libuš)



Obr. 6

Realizací projektu Systém imisního monitoringu – inovace a rozvoj (SIMIR 1–4), v rámci Operačního programu Životního prostředí (OPŽP), byla v letech 2017–2018 obnovena speciální měřicí technika ČHMÚ. Kalibrační laboratoř imisí (KLI) byla vybavena sadou analyzátorů SO_2 , NO-NO_x , CO a O_3 . Pro vybrané pozadňové stanice a stanice EMEP (v rámci celé ČR) byly pořízeny sady citlivých analyzátorů SO_2 a NO-NO_x , protože na vybraných měřicích místech jsou koncentrace SO_2 a NO_x , zvláště v letních měsících, velmi nízké a při měření se blíží hodnotám meze detekce. Síť byla dále rozšířena o analyzátory plyných částic a o čítač částic pro měření za pohybu včetně příslušenství.

V letech 2018–2019 (v rámci projektu SIMIR 2) byla obnovena laboratorní technika pro stanovení organických látek. Do Centrální laboratoře imisí (CLI) byl zakoupen plynový chromatograf pro stanovení těkavých organických látek (VOC) s FID detekcí včetně termální desorpce, jež slouží ke stanovení prekursorů přízemního ozonu (Obr. 7) a dále také analyzátor HR-ICP-MS. V rámci projektu SIMIR 3 byla obnovena meteotechnika (SODAR).

Protože je na řadě míst v ČR překračován imisní limit polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) a jejich stanovení je jednou z podmínek identifikace zdrojů, byl na pobočku ČHMÚ v Ústí nad Labem pořízen analyzátor GC-MS pro PAH – ten zde nahradil dosavadní zařízení pro měření benzo[a]pyrenu a dalších PAH. V rámci obnovy techniky pro zajištění kalibrací pro měření znečišťujících látek byla KLI dovybavena infračerveným spektrometrem s Fourierovou transformací s příslušenstvím – měří koncentrace CO a sumy celkových uhlovodíků v řádu nmol/mol .

Projektový záměr OPŽP (SIMIR 3) v letech 2018–2019 umožnil obnovu speciální techniky pro měření znečišťování ovzduší v SSIM. Do CLI na stanici Praha-Libuš byla umístěna automatická stanice pro ředění vzorků a standardů, která, ve spojení s ICP-MS, snižuje nejistotu akreditované metody pro analýzu tzv. těžkých kovů (TK) ve venkovním ovzduší. Využívá se také při analýzách TK ve srážkových vodách pro určení depozice a usnadňuje přípravu standardů. Tandemový analyzátor početní koncentrace částic SMPS + APS na stanici Praha-Libuš umožňuje on-line měření částic v ovzduší v rozsahu 5 nm až 10 μm – tato data lze použít pro modelování procesů vzniku částic, které probíhají v atmosféře.

Nahrazeno bylo také dosavadní zařízení pro měření množství organického a elementárního uhlíku v ovzduší z exponovaných filtrů a dále byla SSIM dovybavena novými vzorkovači pro rozšíření měření TK a PAH.



Obr. 7 Plynový chromatograf s FID detektorem pro stanovení těkavých organických látek (VOC) ve venkovním ovzduší (foto: CLI Praha Libuš)

Pořízený dron s dostatečnou nosností slouží jako nosič přístrojů pro měření kvality ovzduší (Obr. 8). S jeho pomocí je možné měření vertikálních profilů koncentrací znečišťujících látek a velikostního rozložení suspendovaných částic. Využití vhodného letového režimu umožňuje mapovat rozložení koncentrací v horizontálních i vertikálních plochách. Čítačem částic (za využití dronu) je možné zjišťovat změny hmotnostních koncentrací suspendovaných částic, jakož i případné změny velikostního spektra částic s výškou a jejich rozložení ve vertikálních a horizontálních plochách. Tato měření, rozšířená do třetího rozměru, poskytují dosud neznámé informace o změnách koncentračních polí (prostorových a časových) za různých meteorologických podmínek. S použitím termokamery je možné distanční měření teploty v kouřových vlečkách zdrojů nebo ve vlečkách z chladicích věží; je použitelná pro stacionární montáž v režimu dlouhodobého sledování, jakož i expediční měření a měření za pohybu, zejména v kombinaci s dronem a využití nachází rovněž v diagnostice měřicích přístrojů v CLI.



Obr. 8 Dron sloužící jako nosič přístrojů pro měření kvality ovzduší (foto: Observatoř Tušimice)

Cílem projektu Imisní monitoring – infrastruktura pro měření ultrajemných částic (IM – UFP) v letech 2018–2019 bylo vybudovat nezbytnou infrastrukturu pro budoucí měření aerosolových částic o velikosti do $1\ \mu\text{m}$ včetně tří stanic pro měření těchto částic. Neznamenalo to jen zakoupení a postavení stanic, ale i vybudování systému pro metrologické návaznosti užívaných etalonů, měřidel a analyzátorů pro zajištění spolehlivosti naměřených výsledků. Částečně je tak možné zhodnotit stav znečištění venkovního ovzduší polutanty, které byly dříve na okraji zájmu. Pořízením kontejneru stanice a příslušenstvím pro měření UFP se vytvořila zcela nová infrastruktura – analyzátor PM (částicový spektrometr) je nezbytný pro rozdělení a změření početní koncentrace aerosolových částic v ovzduší. Využívá různé elektrické pohyblivosti aerosolů závislé, mimo jiné, na jejich velikosti. Směsný aerosol v ovzduší tak lze rozdělit a následně je možné stanovit početní koncentrace jednotlivých velikostních frakcí. Analyzátor PM – celkový počítací částic byl pořízen z důvodu průběžné kontroly celkové početní koncentrace aerosolových částic z částicového spektrometru; zjišťuje celkové koncentrace aerosolových částic. Protože jsou stanice UFP zamýšleny také pro vyhodnocování vlivu na zdraví, je doporučováno měření parametru Black carbon (BC). Pro stanovení koncentrace BC v ovzduší (v jeho hmotnostní frakci PM_{10}) byl pořízen analyzátor BC – tím jsou doplněny informace početních koncentrací o celkovou hmotnostní koncentraci aerosolových částic. Tento analyzátor našel využití např. při identifikaci zdrojů v dopravě. Pro zajištění správnosti

měření v metrologické kontrole a správném navázání na standardy byla pořízena sada přístrojů pro kontrolu správné funkce.

Zajištění kvality měření bylo dříve prováděno pouze prostřednictvím CLI. V letech 2019–2020 došlo k obnově techniky sítě měření znečištění ovzduší. Na pobočkách bylo nutné AIM vybavit tzv. kalibračními lavicemi – v případě problémů s analyzátory tak mohou pracovníci SSIM ihned provést jejich metrologické navázání. Součástí těchto kalibračních lavic jsou analyzátory SO_2 , NO_2 , CO a O_3 a řídící jednotky se zdroji referenčního plynu. Protože při obnově SSIM – ISIS nebyly pořizovány žádné náhradní přístroje (a pro případ poruchy je potřeba mít k dispozici přístroje záložní), došlo k pořízení plyných analyzátorů SO_2 , NO_2 , CO a O_3 , prachoměrů pro měření $\text{PM}_{10}/\text{PM}_{2,5}$, sekvenčních vzorkovačů $\text{PM}_{10}/\text{PM}_{2,5}$ a zařízení pro dálkové sledování stavu přístroje – je tak možné ihned zasáhnout a zajistit časovou výtěžnost měření, aby vzorkování proběhlo v domluveném termínu, protože speciální měření jsou, v podstatě vždy, realizována v časové tísní.

Dále došlo k pořízení vzorkovače benzenu – technické zhodnocení vzorkovačů benzenu snižuje nejistotu odběru, zvyšuje plynulost navazování odběrů vzorků, zlepšuje signalizaci odebíraného vzorku a zajišťuje možnost informování techniků SSIM o stavu vzorkovače. Pro odběr čisté mokré depozice byl pořízen pluviokolektor (wet-only collector); jedná se o automatické odběrové zařízení skříňového typu. V Plzni vznikla nová dopravní stanice – základní podmínkou její instalace byl kontejner s příslušenstvím. Je vybavena prachoměrem pro měření PM_{10} , $\text{PM}_{2,5}$, analyzátory NO_2 a CO a vzorkovačem pro odběr benzenu. V reálném čase jsou tak obyvatelé informováni o znečištění ovzduší dopravními prostředky.

V letech 2019–2020 byla obnovena laboratorní technika pro měření znečištění ovzduší. Pro stanovení kationtů ve venkovním ovzduší (především ve frakci $\text{PM}_{2,5}$ aerosolových částic) byl pořízen iontový chromatograf s vodivostním detektorem – ten v SSIM ČR zajišťuje měření pro reporting do evropské databáze znečištění ovzduší i určování původu znečištění. Protože jsou v SSIM používány různé plastové součástky, jež se časem opotřebovávají a je potřeba je obnovovat, byla pořízena 3D tiskárna pro výrobu těchto součástek, která slouží jako alternativa pořizování originálních náhradních dílů od výrobců, které se často vyznačují vysokou cenou. Evidence vzorků přešla z papírové na elektronickou verzi, čímž se dnes již předchází možnosti vzniku chyby, kterou byl nejčastěji lidský faktor.

Obnovení techniky sítě a laboratorní techniky v roce 2020 znamenalo pořízení vzorkovacího zařízení pro dlouhodobé odběry vzorků těkavých organických látek (VOC), mezi které se řadí prekurzory ozonu, aldehydy, ketony, halogenované uhlovodíky (Obr. 9). Jedná se o speciální nerezové kanystry umožňující odběry těchto látek pro následnou analýzu GC/FID a GC/MS. Zvyšuje se tak vypovídající hodnota z měření VOC v optimálních časových intervalech a je umožněno využití naměřených dat z projektových měření. Vzorkovací zařízení pro dlouhodobé odběry vzorků VOC na sorpčních trubicích umožňuje časování a regulaci průtoku podle potřeby a zvyšuje se tak vypovídající hodnota měření VOC; možné je využití naměřených dat pro srovnání s běžnými odběry a analýzami ostatních chemicko-analytických metod (Obr. 10). Kromě projektových měření nachází využití i v běžné síti SSIM. Plynový chromatograf s hmotnostní detekcí s prekoncentrační jednotkou, což je zařízení pro měření VOC, umožňuje potom následné stanovení lehkých i standardních sloučenin typu VOC a využívá naměřených dat především v projektových měřeních znečištění ovzduší.



Obr. 9 Analyzátor GCMS pro stanovení těkavých organických látek (VOC) odebíraných do kanystrů (foto: CLI Praha Libuš)




Obr. 10 Plynový chromatograf pro stanovení benzenu ze sorpčních trubiček (foto: CLI Praha Libuš)

Pro testování účinnosti zachytu filtrů (což je podmínka daná normou ČSN EN 12341 Kvalita ovzduší – Referenční gravimetrická metoda stanovení hmotnostní koncentrace frakcí aerosolových částí v PM_{10} a $PM_{2,5}$ slouží zařízení Filter Test Ring. Pro speciální typ měření, ve kterých je účelem rozdělit aerosol před následnými chemicko-analytickými metodami podle velikosti, jsou využívány vzorkovače s kaskádovým impaktorem. K on-line měření složení aerosolů slouží automatický analyzátor pro stanovení vybraných prvků ve frakcích PM_{10} a $PM_{2,5}$ ve venkovním ovzduší – pracuje na principu energiově disperzního rentgenového fluorescenčního spektrometru a může pseudo-online vyhodnocovat navzorkovaný aerosol ohledně složení některých prvků. Je určen pro speciální měření v SSIM a provozován zároveň s automatickými analyzátory PM. Na Observatoř Košetice byl pořízen sekvenční nízkoobjemový vzorkovač pro off-line odběr aerosolu frakce PM_1 – rozšířilo se tak stávající měření aerosolových částic $PM_{2,5}$ a PM_{10} manuální metodou a výsledky měření umožňují detailněji studovat vliv lokálního znečištění a dálkového transportu na požadovou lokalitu.

Při obnově speciální meteotechniky byla na Observatoř Tušimice pořízena specializovaná měřicí technika pro měření vertikálních toků a depozičních rychlostí znečišťujících látek v blízkosti zemského povrchu (Eddy covariance measurement systém). Modelování vertikálního transportu znečišťujících látek a dalších skalárních veličin (např. zjevného a latentního tepla nebo hybnosti) zásadním způsobem ovlivňuje úspěšnost numerických předpovědních modelů a pokročilých modelů znečištění. Získaná data rovněž umožňují zlepšit modely fugitivních emisí a resuspenze prachových částic ze zemského povrchu. K monitorování časoprostorového rozložení koncentrace a spekter velikostí prachových částic slouží specializovaná měřicí technika – přenosný automatický skenovací aerosolový lidar, který umožňuje spojitě monitorovat prostorovou strukturu aerosolových vrstev ve spodní části atmosféry, koncentrace a rozložení velikostí částic v různých výškových hladinách. Poskytované informace jsou nezbytné pro analýzu příčin vzniku smogových situací a jejich predikcí, jakož i podrobnější modelování znečištění ovzduší pokročilejšími modely. Využití nachází v expedičních měřeních, monitorování zdrojů fugitivních emisí částic a detekci přeshraničního přenosu znečištění.

V projektu ACTRIS, do kterého je zapojena Observatoř Košetice, je využíván Dopplerovský lidar, přístroj na měření vertikálního profilu aerosolových částic v atmosféře a dalších nadstavbových parametrů, jako jsou koeficient extinkce (snížení hodnot dopadajícího slunečního záření přítomností leží v hlavním leteckém koridoru, proto je nutný dopplerovský typ lidar, který pracuje na principu elastického rozptylu světla.

Na pobočce ČHMÚ v Ústí nad Labem došlo k rozšíření laboratoří. Oddělení kvality ovzduší má na této pobočce poměrně velké zastoupení, které je dané měřicí oblastí, jejím znečištěním a také specializací laboratoří na stanovení PAH, gravimetrické stanovení prашného aerosolu a měření ultrajemných částic (UFP). Mimo to, že se zde měří všechny PAH vzorky odebrané ČHMÚ v ČR, slouží laboratoř na této pobočce i pro projekty a vývoj v oblasti PAH a dalších organických látek měřených metodou plynové chromatografie (Obr. 11). V současnosti se zde měří vzorky z 29 stanic (původní počet stanic byl 10); a právě z tohoto důvodu došlo k rozhodnutí rozšířit na této pobočce dané prostory a vybudovat nové pracoviště; primárně je nová budova laboratoří určena pro měření PAH v měřicí síti IM, dále se zde nachází laboratoře zaměřené na testování a další vývoj stávajících metod, využití nových přístrojů k zajištění kvality měření a zároveň zde probíhají práce na projektech, do kterých se pobočka aktivně zapojuje. Stanovení PAH jsou zde rozšířena o hopany a další organické látky, které slouží hlavně k identifikaci zdrojů spalování. Za zmínku stojí také stanovení nitro-PAH a dalších látek v ovzduší, jejímž zdrojem je např. doprava – jedná se o látky s řádově vyšší toxicitou než PAH a tím pádem s větším vlivem na zdraví obyvatelstva.

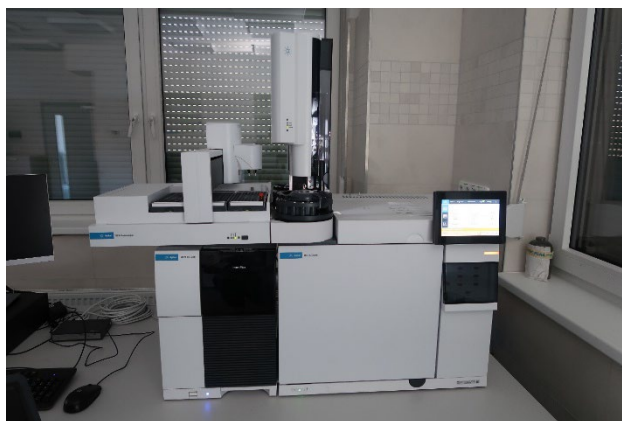

Obr. 11 Plynový chromatograf s chemickou ionizací, na kterém je vyvíjena metoda pro stanovení nitro-PAH (P-ČHMÚ Ústí nad Labem)

Nachází se zde také laboratoř ultrajemných částic, která v současnosti zajišťuje měření ze šesti stanic. V této měřicí síti je možné proměřit spektrum ultrajemných aerosolových částic. Laboratoř je vybavena dvěma plynovými chromatografy s hmotnostním detektorem (GCMS) pro stanovení PAH a hopanů, dále plynovým chromatografem s chemickou ionizací, na kterém je vyvíjena metoda pro stanovení nitro-PAH; pro zajištění kvality UFP jsou zde např. přístroje SMPS (Scanning Mobility Particle Sizer) a CPC (celkový čítač částic). Výstupem prováděných stanovení v laboratoři jsou následně soubory dat, které se po verifikaci předávají zákazníkovi, kterým je hlavně ISKO (Informační systém kvality ovzduší). Výsledky měření benzo[a]pyrenu jsou potom k nalezení v Ročenkách o znečištění ovzduší uvedených na webu ČHMÚ. Je také možné sledovat, jaké je zatížení benzo[a]pyrenem v dané oblasti; v grafických ročenkách je

potom sledován i trend znečištění. Protože je tento analyt jedním z hlavních zdrojů spalování v lokálních topeništích, je možné výsledky použít i v této oblasti.

Veškerá obnovená a nově pořízená technika je ve Státní síti imisního monitoringu (nejen v OPŽP) pravidelně a opakovaně posuzována; je rozhodováno o její další obnově, zachování a jejím dalším potřebném rozšiřování.

1.2.2 Zpracování a prezentace imisních dat

Koncentrace naměřené imisními monitorovacími stanicemi jsou ukládány do imisní databáze ISKO. V ISKO jsou archivovány údaje již od počátku měření, koncentrace oxidu siřičitého a suspendovaných částic ze staničních sítí ČHMÚ v severních Čechách, v Praze a v aglomeraci O/K/F-M již od roku 1969 a koncentrace ozonu v Hradci Králové již od roku 1957. ISKO spravuje také podrobné popisné údaje o lokalitách měření, měřicích programech a metodách, klasifikaci a kvalitě měření. Tyto údaje jsou dostupné na webu ČHMÚ v sekci Ovzduší-Karty lokalit.

Verifikace imisních dat probíhá ve dvou krocích. Za první verifikaci odpovídají pracovníci pobočky (CLI) ČHMÚ, tj. správce měřicí sítě a pracovník pověřený kontrolou a verifikací. Jsou zodpovědní za měření, sběr, kontrolu i za následnou verifikaci dat. Druhá verifikace imisních dat je prováděna v oddělení ISKO průběžně během probíhajícího roku s využitím databázové aplikace (Obr. 12).


Automaticky po nahrání imisních dat je spouštěna softwarová verifikace, která vytvoří soubor „podezřelých dat“. Data z tohoto souboru jsou posuzována na věrohodnost pověřeným pracovníkem. Pomocí dalších softwarových nástrojů (ISKO2) je prováděna kontrola všech nově nahraných dat do databáze ISKO.

Pracovník pověřený kontrolou dat na základě výsledků verifikace kontaktuje dodavatele a řeší s ním problémová data. Vyžádá si ověření podezřelých dat. V případě, že dodavatel posoudí data jako chybná, pošle opravená data správci dat ISKO, který je uloží do databáze.

Po ukončení ročního sběru provádí pracovník pověřený kontrolou správnosti dat i kontrolu věrohodnosti všech naměřených i vypočtených (agregovaných) imisních dat. Další informace ohledně verifikace imisních dat jsou uvedeny v Souhrnném tabelárním přehledu 2025 (ČHMÚ 2026b).

Výběr informací, tabulek, grafů a mapových prezentací je součástí tabelárních a grafických ročenek, dostupných na internetových stránkách ČHMÚ (<http://www.chmi.cz>), kde jsou k dispozici i další přehledy včetně grafických znázornění týkajících se znečištění ovzduší.

V záložce Kvalita ovzduší jsou rovněž prezentovány aktuální výsledky měření z automatizovaných stanic ČHMÚ a dalších organizací ve formě tabulek, tzv. indexu kvality ovzduší (IKO), grafů a odhadu plošného rozložení koncentrací PM₁₀, SO₂, NO₂ a O₃ včetně samotné mapy indexu kvality ovzduší. Tyto mapy také vstupují do mobilní aplikace Počasí ČHMÚ pro operační systémy Android a iOS. V současné době je k dispozici také aktuální přehled dat z polských, rakouských a slovenských automatizovaných stanic, v případě polských stanic jsou data z provozních důvodů o 2 hodiny zpožděna.

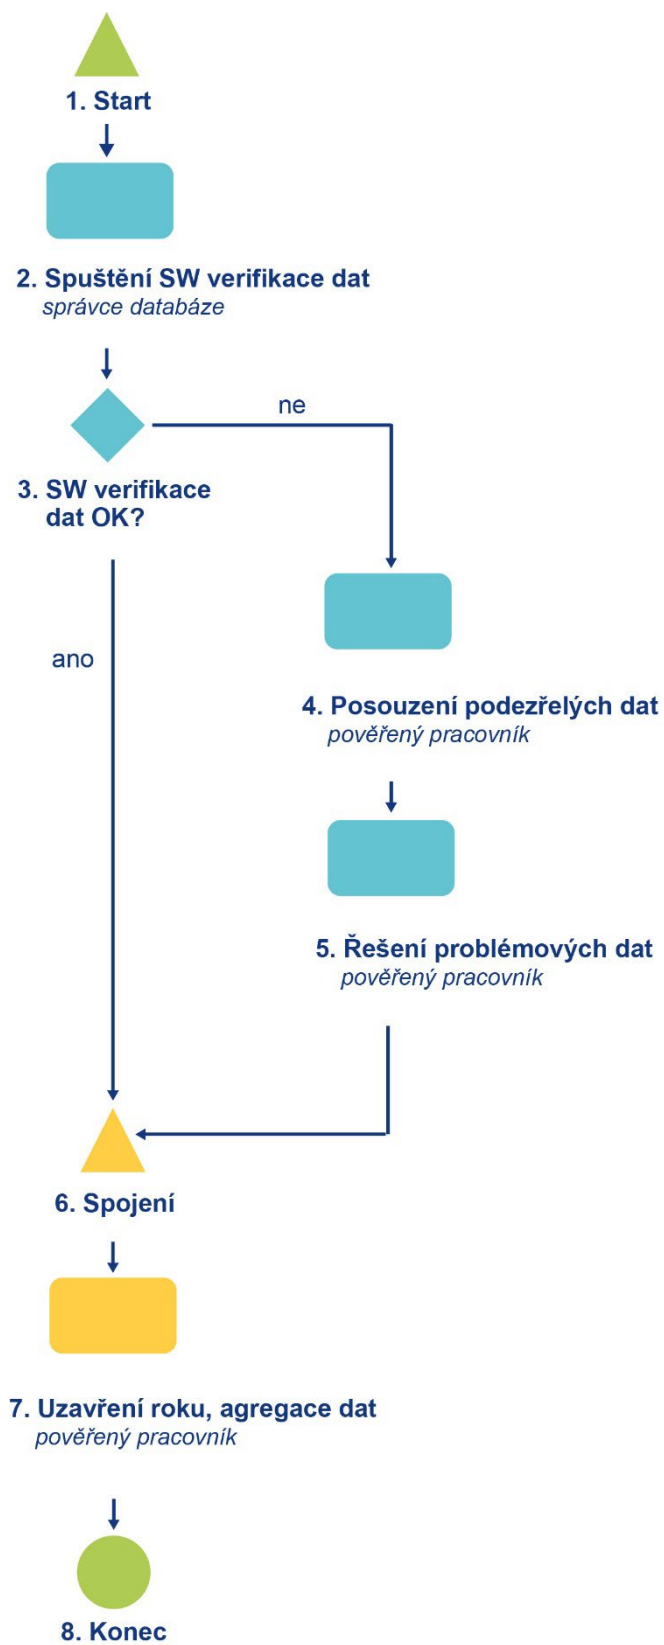

Obr. 12 Schéma verifikace imisních dat v ISKO

1.3 Atmosférická depozice

Atmosférická depozice je tok látek z atmosféry k zemskému povrchu. Jedná se o významný proces přispívající k samočištění ovzduší, na druhé straně se však jedná o vstup znečišťujících látek do jiných složek prostředí – hydrosféry, pedosféry, kryosféry a biosféry. Atmosférická depozice se dělí na mokrou a suchou složku. Mokrý depozice je spojena s výskytem atmosférických srážek, a to jak vertikálních (déšť, sníh), tak i horizontálních (mlha, námraza). Suchá složka pak představuje depozici plynů a částic různými mechanismy, při nichž dochází k přímému přestupu látek z ovzduší na vegetaci, zemský povrch či oceány. Na rozdíl od mokré depozice, která je kvůli závislosti na srážkách jevem epizodickým, probíhá suchá depozice neustále (Braniš, Hůnová 2009).

Kvantifikace celkové atmosférické depozice je velmi důležitá pro studium jejích účinků na přírodní prostředí. Stanovení jednotlivých složek se však významně liší z hlediska náročnosti metod a spolehlivosti získaných výsledků. ČHMÚ se dlouhodobě věnuje zpřesňování depozičních toků s cílem dosáhnout výsledků blížících se co nejvíce realitě (Hůnová et al. 2016). Jedním z dílčích cílů pak je identifikace oblastí trvale zatížených vysokou atmosférickou depozicí vybraných látek (Hůnová et al. 2019a).

1.3.1 Mokrý vertikální depozice

Relativně nejsnadněji měřitelná je mokrý vertikální depozice (Krupa 2002), která je spojena s padajícími srážkami, jako je déšť nebo sníh. Pro odběr vzorků se používají tři metody. První z nich je „wet-only“, tedy odběr „čistých srážek“, kdy je odběrové zařízení exponováno pouze po dobu jejich trvání (Obr. 13). Pokud je odběrové zařízení exponováno trvale a vzorek zahrnuje kromě vertikálních srážek i nedefinovanou část suché depozice, jedná se o metodu „bulk“ (Obr. 14). Za nejlepší možný odhad celkové atmosférické depozice v lesních porostech je pak považována metoda „throughfall“, tedy podkorunový odběr srážek (Obr. 15). Koruny stromů totiž velmi účinně zachycují suchou depozici, která se pak spolu s mokrou složkou smývá do odběrových nádob (Braniš, Hůnová 2009). To však platí pouze pro ty znečišťující látky, které nepodléhají významné látkové výměně mezi atmosférou a vegetací typicky pro síru, zatímco pro dusík nikoliv.

V ČR zajišťuje měření chemického složení atmosférických srážek, a tedy vertikální mokré depozice, Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), Česká geologická služba (ČGS), Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM) a Akademie věd České republiky. Z ní se konkrétně podílejí Hydrobiologický ústav (HBÚ AV ČR), Hydrologický ústav (ÚH AV ČR), Ústav výzkumu globální změny – CzechGlobe (ÚVGZ AV ČR) a Geologický ústav (GLÚ AV ČR). Stanice ČHMÚ měří čisté srážky („wet-only“) v týdenním intervalu. Výjimku tvoří Národní atmosférická observatoř Košetice, kde jsou odebírány i srážky typu „bulk“ a „throughfall“. Na lokalitách ostatních organizací se v měsíčních (popř. nepravidelných) intervalech měří koncentrace ve srážkách typu „bulk“ na volné ploše, popř. typu „throughfall“. Na všech stanicích (Obr. 16) se provádějí také analýzy těžkých kovů. Aktuální přehled stanic a typů odběrů je uveden v ČHMÚ (2026a).



Obr. 13 Automatická „wet-only“, stanice Praha-Libuš (foto: E. Svobodová)




Obr. 14 odběr typu „bulk“, stanice Praha-Libuš (foto: E. Svobodová)



Obr. 15 Odběr typu „throughfall“, povodí lesního potoka observatoře Košetice (foto: J. Svobodová)

Ke kontrole dat o kvalitě srážek se rutinně používá výpočet látkové bilance iontů, který provádí příslušná laboratoř analyzující odebraný vzorek. Rozdíl sumy kationtů a sumy aniontů ve vzorku musí splňovat povolená kritéria, která se u jednotlivých organizací mírně liší. Dále se data ověřují porovnáním vypočítané a naměřené vodivosti, jež musí také splňovat povolená kritéria. Součástí procesu je i analýza slepých laboratorních vzorků a průběžné vyhodnocování slepých terénních vzorků. Ty umožňují kontrolu práce při odběrech a probíhajících změn způsobených transportem, manipulací, skladováním či úpravou vzorků před vlastní chemickou analýzou.

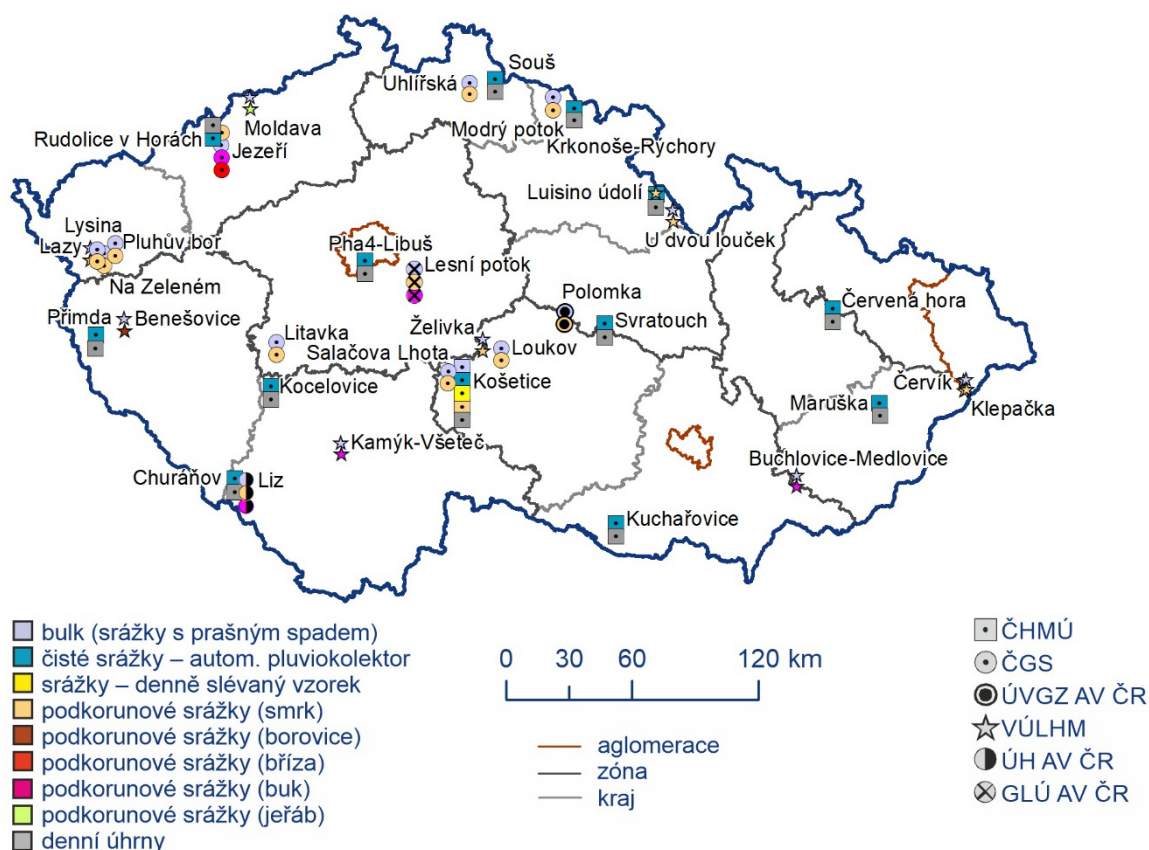

Obr. 16 Staniční síť sledování kvality atmosférických srážek a atmosférické depozice, 2025

1.3.2 Mokrý horizontální depozice

Horizontální složka mokré depozice je nejobtížněji kvantifikovatelnou složkou celkové atmosférické depozice (např. Krupa 2002; Klemm, Wrzesinsky 2007). Přímé odběry jsou velmi komplikované, a proto se měří pouze výjimečně. Výsledná celková depozice tak bývá, vzhledem k této složce, obvykle značně podhodnocena (Bridges et al. 2002; Hůnová et al. 2011).

1.3.3 Suchá depozice

Metoda přímého měření suché depozice není k dispozici, je tedy nutné ji odhadovat za použití různých, zpravidla velmi komplikovaných, přístupů (Wesely, Hicks 2000; Kumar et al. 2008). V ČHMÚ se pro odhad suché depozice používá tzv. inferenční metoda, kdy se suchá depozice příslušné látky počítá jako součin její průměrné imisní koncentrace a relevantní depoziční rychlosti (Wesely, Hicks 2000). Zatímco imisní koncentrace látky je údaj poměrně spolehlivý, depoziční rychlost závisí na celé řadě environmentálních i meteorologických faktorů a je zatížena značnými nejistotami (Braniš, Hůnová 2009).

1.4 Emise skleníkových plynů

V důsledku vědeckých poznatků, že antropogenní emise ovlivňují klima, a v návaznosti na zvyšující se povědomí veřejnosti o regionálních a globálních otázkách životního prostředí, se v polovině 80. let změna klimatu stala součástí politické agendy. Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) byl zřízen v roce 1988 a o dva roky později dospěl k závěru, že antropogenní změna klimatu je globální hrozbou, jež vyžaduje mezinárodní dohodu, která by se tímto problémem zabývala. OSN zahájila jednání o vytvoření Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC), která vstoupila v platnost v roce 1994. Dlouhodobým cílem bylo stabilizovat množství skleníkových plynů v atmosféře na takové úrovni, která zamezí pro planetu a lidstvo škodlivým změnám klimatu. Zásadní přílohou UNFCCC je příloha I, která specifikuje státy, které mají povinnost každoročně vykazovat inventarizaci emisí a propadů skleníkových plynů. Základním cílem UNFCCC bylo vytvořit předpoklady pro včasnou stabilizaci globálních koncentrací skleníkových plynů v atmosféře na takové úrovni, která by zabránila nebezpečné interferenci antropogenních vlivů s klimatickým systémem Země. Členské státy úmluvy se každoročně scházejí na konferencích smluvních stran a kontrolují dosavadní postup, případně schvalují strategie k dosažení stanovených, eventuálně budoucích cílů.

Česká republika jako smluvní strana UNFCCC zajišťuje každoroční inventarizaci emisí a propadů skleníkových plynů a jejich vykazování podle příslušných mezinárodních a evropských požadavků. Národní inventarizační systém (NIS) dle Kjótského protokolu (Článek 5.1) a nařízení č. 525/2013/ES je zaveden od roku 2005. V souladu s článkem 13 odst. 7 písm. a) Pařížské dohody předkládá národní inventurní zprávu o antropogenních emisích ze zdrojů a jejich pohlcování, která se skládá z národního inventurního dokumentu a společných reportingových tabulek.

1.4.1 Sběr dat

Zpracování národní inventarizace v ČR koordinuje ČHMÚ na základě pověření MŽP. Do NIS jsou vedle ČHMÚ zapojeny také další odborné instituce odpovědné za zpracování jednotlivých sektorů inventarizace: KONEKO marketing Ltd. – energetika, CDV – mobilní zdroje, ČHMÚ – průmysl a odpady, IFER – zemědělství a lesnictví a změny ve využívání půdy, CARC – zemědělství, Ústav výzkumu globální změny AV ČR – zemědělství a lesnictví a změny ve využívání půdy, CENIA – odpady.


Sběr údajů o činnostech, ze kterých vznikají emise skleníkových plynů, je založen především na oficiálních statistických zdrojích. Hlavním zdrojem jsou každoročně publikované údaje ČSÚ, které jsou podle potřeby doplňovány daty ze systému EU ETS, údaji odborných průmyslových svazů, údaji ČÚZK, údaji poskytovanými CENIA a výsledky cílených expertních šetření. Vztah mezi národní inventarizací a systémem EU ETS je oboustranný, protože inventarizace využívá údaje o zdrojích emisí a emisních faktorech, zatímco inventarizační výstupy slouží jako podklad pro hodnocení vybraných procesů.

V případech, kdy nejsou potřebná statistická data běžně dostupná, například z důvodu ochrany důvěrnosti údajů u malého počtu podniků (>4), zajišťují experti inventarizace doplňující

podklady prostřednictvím individuálního šetření. Tím je zajištěna co nejvyšší úplnost vstupních dat pro jednotlivé emisní zdroje.

Termín pro sběr všech dat je 15. listopadu. V některých případech však ČSÚ provádí opravy dat, které jsou uvedeny později. V takových případech není možné zahrnout opravené údaje do výstupu pro EU, který je předložen do 15. ledna a musí být považován za předběžný výstup české národní inventarizace skleníkových plynů. Prakticky všechny opravené údaje jsou však zahrnuty do konečného předložení pro UNFCCC do 15. dubna (což je znovu předloženo EU). Schéma přípravy inventarizace v průběhu roku je na Obr. 17.

Všechny údaje, a to jak tzv. aktivitní data, tak i výsledné výpočty, procházejí detailní kontrolou kvality, která je nedílnou součástí každého kroku inventarizace. Nastavení kontrolních procedur a interních auditů je také předmětem mezinárodních inspekcí a v případě, že by tyto procedury byly shledány jako nedostatečné, je takový inventarizační systém označen jako nefunkční a danému státu v krajním případě může být pozastaven celý proces obchodování s emisními povolenkami, což má zásadní dopad na ekonomiku.

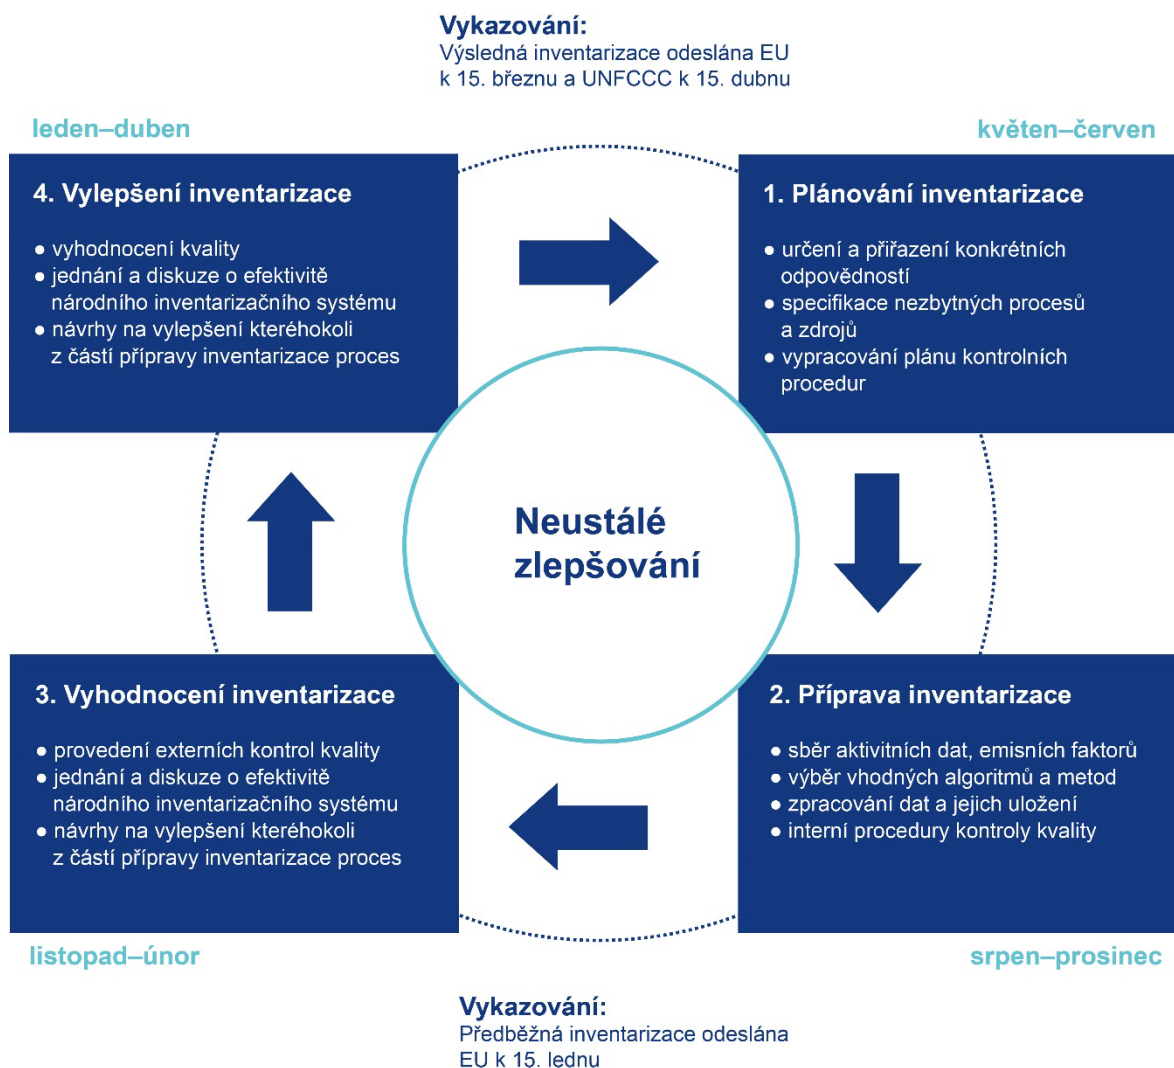

Obr. 17 Schéma přípravy inventarizace

1.4.2 Zpracování a prezentace dat


Inventarizace emisí a propadů skleníkových plynů je připravována v souladu s metodickými pokyny IPCC (IPCC 2006; 2019). ČHMÚ zajišťuje koordinaci přípravy inventarizace a požadovaných datových i textových výstupů, které jsou uveřejňovány na portálu UNFCCC⁵ stejně jako výstupy všech ostatních členských států. Výsledná oficiální inventarizace je pak připravována ČHMÚ a schválena MŽP a dalšími vládními orgány. Na Obr. 18 je schéma fungování národního inventarizačního systému v ČR.

Výsledná inventarizace je každoročně zpracována ve formě NID a oficiálních tabulek pro reporting (CRT). Tyto výstupy obsahují popis použitých metod, aktivitních dat, emisních faktorů, přepočtů časových řad, nejistot i provedených kontrol kvality. Tabulky pro reporting jsou zadávány do online systému ETF a všemi požadovanými dodatky jsou každoročně odesílány k 15. březnu Evropské komisi a k 15. dubnu UNFCCC. Emise se vykazují v CO₂ ekvivalentu potenciálu globálního ohřevu dle 5. Hodnotící zprávy IPCC (IPCC, 2014).

Inventarizace zahrnuje emise přímých skleníkových plynů CO₂, CH₄, N₂O, HFC, PFC, SF₆ a NF₃, a také nepřímých skleníkových plynů NO_x, CO, NMVOC a SO₂, které nepřispívají přímo ke skleníkovému efektu, ale ovlivňují klima jinými způsoby. Zpracování probíhá po jednotlivých sektorech členěných podle požadavků mezinárodního reportingu (energetika, průmysl, zemědělství, lesnictví a změny ve využívání půdy a odpady). Nedílnou součástí celého procesu jsou kontrolní a ověřovací postupy QA/QC. Kontrola kvality se vztahuje jak na vstupní aktivitní data, tak na použité výpočtové postupy a výsledné emisní odhady. Nastavení kontrolních postupů a fungování národního inventarizačního systému jsou zároveň pravidelně posuzovány v rámci mezinárodních přezkumů. Při přípravě inventarizace jsou uplatňovány základní principy transparentnosti, přesnosti, úplnosti, srovnatelnosti a konzistence. Jedná se o platné principy tzv. TACCC.

Při výpočtech jsou uplatňovány mezinárodně stanovené metodické postupy, které jsou podle dostupnosti podkladů zpřesňovány s ohledem na národní podmínky. V případě změny metodiky, zpřesnění emisních faktorů nebo doplnění aktivitních dat jsou přepočítávány celé časové řady, aby byla zachována konzistence vykazovaných údajů.

⁵ <https://unfccc.int>

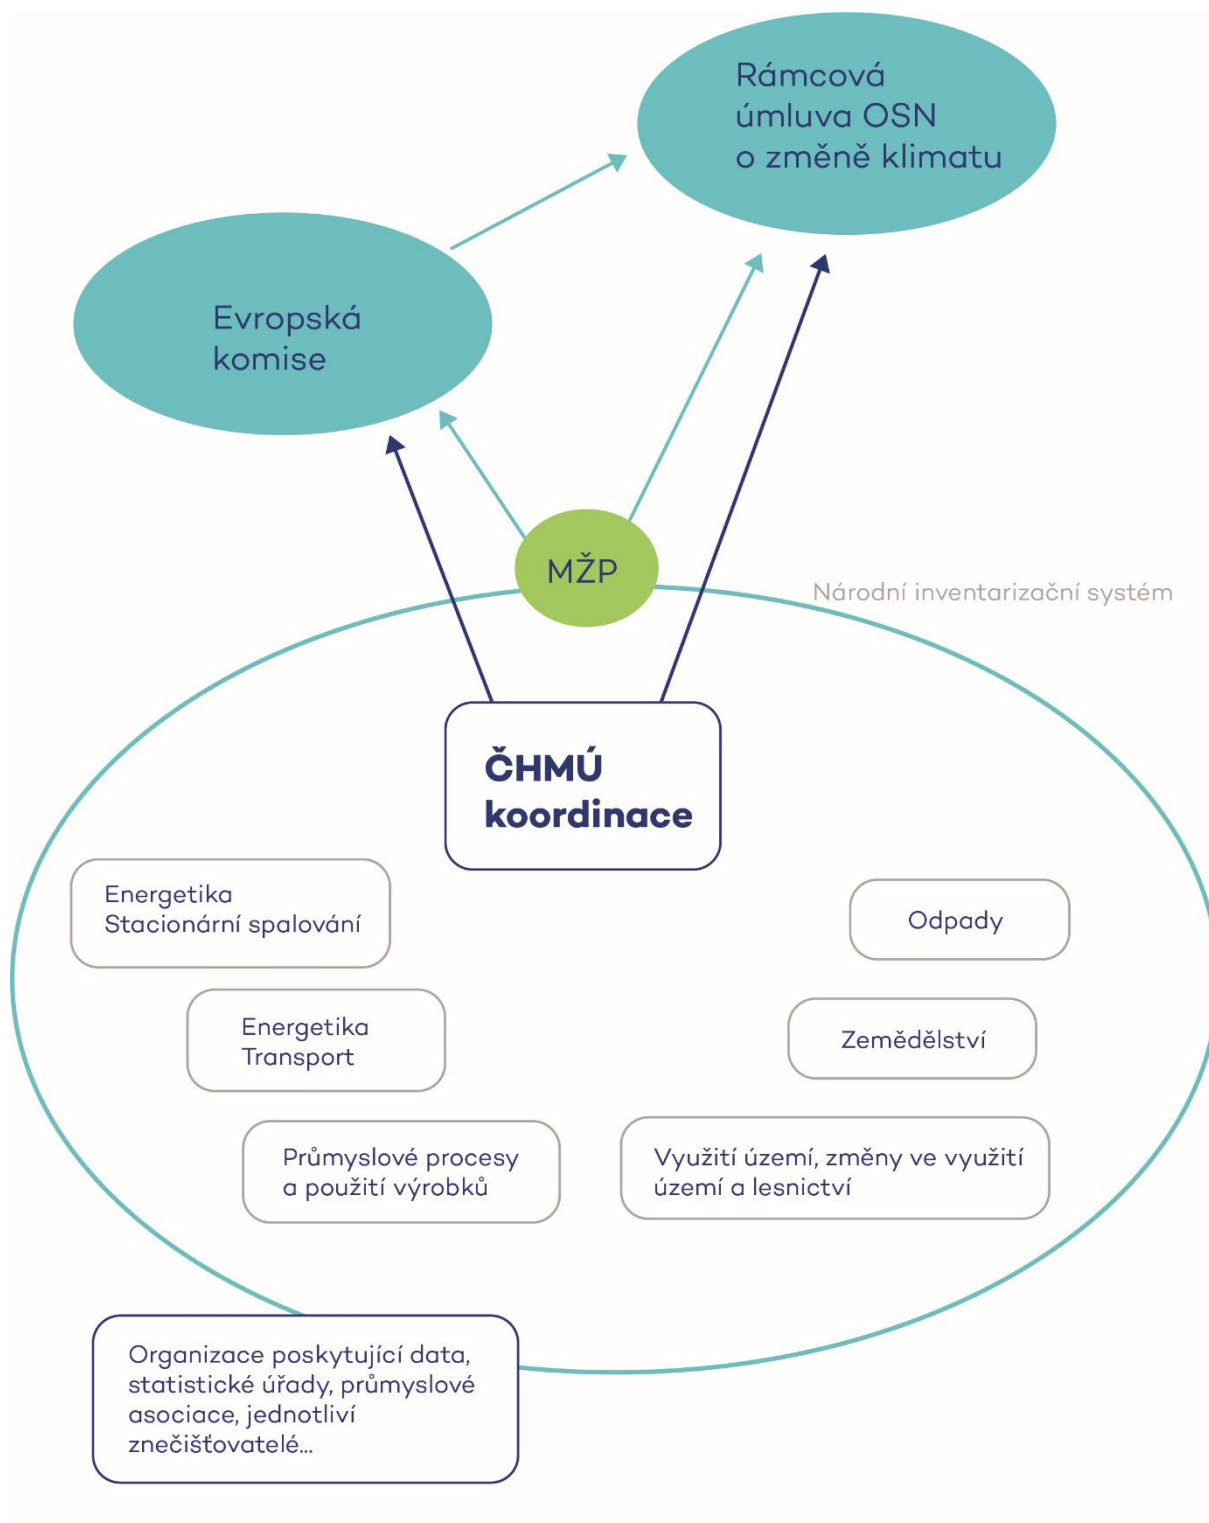

Obr. 18 Schéma fungování národního inventarizačního systému v ČR

2 Hodnocení

V rámci této kapitoly jsou definovány nástroje, které se používají pro hodnocení kvality ovzduší. Jedná se o meteorologické a rozptylové podmínky, které ovlivňují značnou měrou jak emise, tak i imisní koncentrace. Dále je zde uvedena metodika tvorby plošných map, které prezentují plošné vyjádření odhadu koncentrací.

2.1 Meteorologické a rozptylové podmínky

Míra znečištění ovzduší nezávisí pouze na množství znečišťujících látek vypouštěných do atmosféry. Dalšími významnými faktory jsou geografie území, umístění zdroje znečištění a meteorologické podmínky pro rozptyl škodlivin, tedy rozptylové podmínky. Uvedené faktory působí na množství emisí z antropogenních i přírodních zdrojů, na tvorbu sekundárních znečišťujících látek a na rychlost jejich odstraňování z ovzduší.

Úroveň znečištění ovzduší je ovlivňována zejména teplotou vzduchu, srážkami, horizontálním prouděním a vertikálním promícháváním. Teplota vzduchu a vertikální proudění mají vliv na stabilitu atmosféry a spolu s horizontálním prouděním ovlivňují rozptylové podmínky. Srážky pak přispívají k vymývání znečišťujících látek z ovzduší.

2.1.1 Meteorologické podmínky

Pro hodnocení meteorologických podmínek se používá klimatologický normál. Normálem se rozumí charakteristika získaná z dlouhodobého pozorování, přičemž standardní klimatologické normály jsou dány jako 30leté průměry (1931–1960, 1961–1990, atd.). Vzhledem k probíhající změně klimatu doporučuje Světová meteorologická organizace (WMO) pravidelný přechod na nová 30letí. V souladu s tím přešel ČHMÚ v únoru 2022 na klimatologický normál 1991–2020 (ČMeS 2017, Škáchová 2021). Zatímco tento normál slouží pro obecné klimatologické hodnocení, pro specifické potřeby hodnocení kvality ovzduší je relevantní srovnání s kratším referenčním obdobím. Konkrétně se využívá nejnovější 10letý průměr, který lépe odráží aktuální vývoj, a proto je v ročence toto srovnání uvedeno na prvním místě. Územní teploty a územní srážky na území ČR jsou uvedeny na webu ČHMÚ včetně normálů⁶.

2.1.2 Rozptylové podmínky

Rozptylové podmínky popisují schopnost atmosféry rozptylovat znečišťující látky. Vliv na rozptyl má nejen stabilita atmosféry a proudění vzduchu, ale i rozložení tlakových útvarů, tedy povětrnostní neboli synoptická situace. Na základě typizace rozdělujeme povětrnostní situace na 28 typů, z toho 13 anticyklonálních a 15 cyklonálních (ČHMÚ 2022). Anticyklonální situace jsou z hlediska kvality ovzduší problematičtější, neboť sestupné pohyby vzduchu a nízká rychlost větru často vedou ke stabilizaci teplotního zvrstvení atmosféry, a tedy i ke vzniku teplotních inverzí (Škáchová 2024).

⁶ <https://www.chmi.cz/namerena-data/historicka-data/uzemni-teplota-a-srazky>

Jak již bylo zmíněno, rozptyl látek v ovzduší ovlivňuje stabilita mezní vrstvy atmosféry⁷, která závisí na průběhu teploty s výškou. Ve spodní vrstvě atmosféry přiléhající k zemskému povrchu (troposféře), teplota s výškou obvykle klesá cca o 0,65 °C/100 m. Pokud teplota s výškou klesá rychleji, jedná se o instabilní zvrstvení, kdy se projevuje uspořádaná termická konvekce a termická turbulence (Kopáček et al. 2019), a nastávají tak podmínky vhodné pro rozptyl znečišťujících látek. Nastane-li však případ, že teplota s výškou stoupá, jedná se o teplotní inverzi, která způsobuje stabilizaci atmosféry. Vertikální promíchávání je utlumeno a dochází k hromadění znečišťujících látek v atmosféře, a tedy i k navýšení jejich koncentrací.

Jednou z možností, jak číselně vyjádřit rozptylové podmínky, je tzv. ventilační index, který je definován jako součin výšky směšovací vrstvy⁸ a průměrné rychlosti větru v ní (Ferguson 2001). Takto vyjádřený ventilační index nabývá v podmínkách ČR zpravidla hodnot od stovek do desetitisíců $\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$. V roce 2024 proběhla revize a následná aktualizace metodiky klasifikace rozptylových podmínek (Škáchová, Keder 2025). Nová metodika rozšiřuje počet tříd rozptylových podmínek na čtyři (nepříznivé, mírně nepříznivé, dobré a velmi dobré) a současně redefinuje hodnoty ventilačního indexu, kterými jsou určeny hranice jednotlivých tříd (Tab. 3). Situace s nepříznivými rozptylovými podmínkami nemusejí nutně znamenat výskyt vysokých koncentrací znečišťujících látek. Důležitá je délka trvání daného stavu, výchozí úroveň znečištění, rozložení zdrojů a jejich emisí do vrstvy pod inverzí. Naopak k výraznému a plošně rozsáhlému překračování imisních limitů dochází téměř výhradně za mírně nepříznivých a nepříznivých rozptylových podmínek. Četnost výskytu různých typů rozptylových podmínek je významně závislá na denní době a ročním období (Škáchová 2020).

Tab. 3 Vymezení tříd rozptylových podmínek pomocí ventilačního indexu

Slovní hodnocení	VI [$\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$]
nepříznivé RP	$\leq 1\,700$
mírně nepříznivé RP	(1 700; 2 800>
dobré RP	(2 800; 8 600>
velmi dobré RP	$> 8\,600$

2.1.3 Vliv meteorologických podmínek na emise

Antropogenní emise z vytápění jsou nepřímo úměrné teplotě vzduchu, což znamená, že v chladné polovině roku jsou emise z vytápění vyšší než v teplé polovině. Zatímco domácnosti s vlastním vytápěním mají svůj individuální režim, dálkové zásobování teplem je upraveno vyhláškou č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům. Podle této vyhlášky začíná otopné období 1. září a končí 31. května

⁷ Mezní vrstva atmosféry je vrstva, kde je patrný vliv zemského povrchu na pole meteorologických prvků. (ČMeS, 2017)

⁸ Směšovací vrstvou rozumíme vrstvu atmosféry mezi zemským povrchem a spodní hranicí nejnižší zádržné teplotní vrstvy

následujícího roku. Dodávka tepelné energie se v tomto období zahájí, pokud průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě poklesne pod +13 °C ve dvou po sobě následujících dnech a podle vývoje počasí nelze očekávat její zvýšení nad tuto hodnotu v následujícím dni.

Emise z vytápění jsou odhadovány na základě počtu denostupňů, který je definován jako součin počtu dnů otopného období a rozdílu průměrné teploty vnitřního vzduchu ve vytápěných prostorách a průměrné teploty venkovního vzduchu v těchto dnech:

$$D^{\circ} = n \cdot (t_{is} - t_{es}) \quad (1)$$

kde D° je počet denostupňů, n je počet dnů otopného období, t_{is} je průměrná teplota vnitřního vzduchu ve vytápěných prostorách (21 °C) a t_{es} je průměrná teplota venkovního vzduchu ve dnech otopného období. Pro její stanovení se obvykle používá průměrná teplota z denních měření stanic v dané lokalitě.

Nízké teploty mohou navyšovat spalovací emise z motorových vozidel, obzvláště při studených startech (ATEM 2012; Chan et al. 2013; Vojtíšek 2013). Na teplotě jsou závislé také emise těkavých organických látek (VOC) z používání rozpouštědel a ze skladování a distribuce benzínu. Teplota a fotosynteticky aktivní složka slunečního záření mají vliv na biogenní emise nemetanických těkavých organických látek, jako jsou isopren a terpeny, které slouží jako prekurzor sekundárních organických aerosolů i přízemního ozonu. Významné jsou přitom hlavně emise z lesních porostů (např. Bednář et al. 2013; Zemánková et al. 2010). Vítr s rychlostí přibližně nad 4 m·s⁻¹ může způsobovat resuspenzi, tedy zvěření a opětovný vznos již sedimentovaných částic zpět do ovzduší. Meteorologické podmínky ovlivňují také míru a rychlost vytékávání perzistentních organických látek z půdy, kam se dostaly zejména v důsledku zemědělské činnosti.

2.1.4 Vliv meteorologických podmínek na tvorbu sekundárních polutantů a chemismus atmosféry

Meteorologické podmínky, a to zejména teplota, relativní vlhkost vzduchu a sluneční záření, přímo ovlivňují chemické a fyzikální procesy probíhající mezi znečišťujícími látkami v ovzduší (např. Baek et al. 2004). Vliv meteorologických podmínek může být i nepřímý. Např. v důsledku intenzivního promíchávání se emitované látky ředí, což snižuje rychlost chemických reakcí. Pro průběh fotochemických reakcí je rozhodující sluneční záření. V letním období přispívají vysoké teploty a zejména intenzivní sluneční záření k dosahování vysokých koncentrací přízemního ozonu (Blažek et al. 2013).

2.2 Tvorba map znečištění ovzduší a atmosférické depozice

2.2.1 Mapy znečištění ovzduší

Směrnice 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu, která je promítnuta do české legislativy (mj. ve vyhlášce č. 330/2012 Sb.), vyžaduje, aby kvalita ovzduší byla hodnocena ve všech zónách a aglomeracích každého členského státu. Dále vyžaduje, aby primárním zdrojem hodnocení byly výsledky stacionárních měření. Naměřené koncentrace mohou být při tvorbě map znečišťujících látek doplněny modelováním a indikativním měřením, aby výsledný odhad poskytoval dostatečné informace o prostorovém rozložení koncentrací znečišťujících látek v ovzduší. Požadavek, aby stacionární měření byla použita jako primární zdroj informací, se vztahuje zejména na oblasti, v nichž koncentrace znečišťujících látek překračují horní mez pro posuzování. Z důvodu jednotnosti metodiky tvorby map je tento požadavek aplikován pro celé území ČR.

Základním zdrojem dat pro tvorbu map znečištění ovzduší jsou tedy koncentrace znečišťujících látek naměřené na jednotlivých měřicích stanicích. Měřicích stanic je jen omezený počet. Kromě měřených (primárních) dat jsou proto pro potřeby mapování využita i různá doplňková (sekundární) data, která poskytují komplexní informaci o celém území a zároveň vykazují regresní závislost s měřeními imisními daty. Hlavním sekundárním zdrojem informací jsou modely transportu a rozptylu znečišťujících látek, které jsou založeny na datech z emisních inventur a na meteorologických datech. V ČR je využíván zejména eulerovský chemický disperzní model CAMx, doplňkově též Gaussovský model SYMOS a ansámbl evropských eulerovských modelů CAMS, případně další rozptylové modely. Dále to jsou v případě jednotlivých znečišťujících látek např. nadmořská výška, populační hustota či satelitní data. Při kombinaci primárních a sekundárních dat je využito jak přesnosti primárních měřených dat, tak komplexního pokrytí celého území daty sekundárními. Při pravidelné tvorbě map pro ročenku je používán lineární regresní model s následnou interpolací jeho reziduí. Jakožto interpolační metody jsou používány kriging a IDW. Podrobnosti o použitých doplňkových datech a regresních koeficientech jsou uvedeny v Příloze I grafické ročenky (ČHMÚ 2026a).

Městské a venkovské znečištění má odlišný charakter, městské znečištění je vlivem emisí obecně vyšší než znečištění venkovské. Výjimkou je znečištění přízemním ozonem, u kterého je tomu naopak. Městské a venkovské mapy jsou proto tvořeny samostatně, výsledná mapa vzniká sloučením městské a venkovské mapové vrstvy pomocí gridu populační hustoty. V případě některých znečišťujících látek (PM_{10} , $PM_{2,5}$, NO_2 , NO_x) je kromě městské a venkovské mapové vrstvy uvažována ještě mapová vrstva dopravní. Tato vrstva je sloučena s městskou a venkovskou pozadřovou vrstvou pomocí gridu emisí z dopravy. Pro konstrukci venkovské mapové vrstvy jsou jako primární data používána měřená imisní data z pozadřových venkovských stanic. V případě městské mapové vrstvy to jsou imisní data z městských a předměstských pozadřových stanic. U případné dopravní mapové vrstvy to jsou data z dopravních stanic. Využíváno je přitom klasifikace jednotlivých stanic podle databáze ISKO.

Mapy jsou vytvářeny v prostředí geografických informačních systémů (GIS). Jako zdroj dat je využívána zejména databáze naměřených imisí a chemického složení atmosférických srážek ISKO. Mapy jsou konstruovány v prostorovém rozlišení 1 km × 1 km, v projekci zobrazení WGS 1984 UTM Zone 33N. Detailní specifikace mapování pro jednotlivé znečišťující látky je uvedena v Příloze I grafické ročenky (ČHMÚ 2026a).

Jako podklady pro základní geografické a tematické vrstvy ve standardizované projekci (zobrazení WGS 1984 UTM Zone 33N) jsou od roku 1994 používány digitální vrstvy DMÚ 200, DMR-2, DMÚ25 a později ZABAGED. Pro aktuální vrstvy administrativního členění jsou využívány podklady poskytnuté ČSÚ.

2.2.1.1 Tvorba venkovské a městské (resp. dopravní) mapové vrstvy

Mapy venkovského a městského pozadového znečištění (a případně dopravního znečištění) jsou připravovány zvlášť, jsou konstruovány pomocí kombinace primárních (měřených) a sekundárních (modelových a dalších doplňkových) dat (Horálek et al. 2007). Používanou metodikou je lineární regresní model s prostorovou interpolací jeho reziduí. Tato metodika umožňuje použití doplňkových dat pro celé mapované území. V případě, že neexistují vhodná doplňková data, použije se prostá interpolace měřených dat. Odhad je počítán pomocí vztahu:

$$\hat{Z}(s_0) = c + a_1 \cdot X_1(s_0) + a_2 \cdot X_2(s_0) + \dots + a_p \cdot X_p(s_0) + \hat{R}(s_0), \quad (2)$$

kde $\hat{Z}(s_0)$ je odhadnutá hodnota koncentrace v bodě s_0 ,
 $X_i(s)$ jsou různé doplňkové parametry v bodě s_0 pro $i = 1, 2, \dots, p$,
 $c, a_1, a_2, \dots$ jsou parametry lineárního regresního modelu,
 $\hat{R}(s_0)$ je prostorová interpolace reziduí lineárního regresního modelu v bodě s_0 spočtená na základě reziduí v bodech měření.

Interpolace je prováděna buď pomocí metody vážení převrácenou hodnotou vzdálenosti (IDW) nebo pomocí obyčejného krigingu (specifikace pro jednotlivé znečišťující látky uvedena v Příloze I grafické ročenky, ČHMÚ 2026a). Metoda IDW je jednoduchá deterministická metoda, kdy váha jednotlivých měřicích stanic v interpolaci závisí jen na jejich vzdálenosti od odhadovaného bodu. Kriging je oproti tomu pokročilejší geostatistická metoda, která zohledňuje strukturu imisního pole. Výhodou metody IDW ovšem je, že tato interpolace respektuje naměřené hodnoty v bodech měřicích stanic. Kriging naměřené hodnoty obecně nerespektuje. Používaným řešením je interpolace pomocí krigingu, přičemž na jeho rezidua v místech měření je ještě aplikována IDW.

Interpolace reziduí pomocí IDW je počítána pomocí vztahu:

$$\hat{R}(s_0) = \frac{\sum_{i=1}^N \frac{R(s_i)}{d_{0i}^\beta}}{\sum_{i=1}^N \frac{1}{d_{0i}^\beta}}, \quad (3)$$

kde $\hat{R}(s_0)$ je odhad pole reziduí v bodě s_0 ,
 $R(s_i)$ je reziduum lineárního regresního modelu v místě měření s_i ,
 N je počet okolních stanic použitých při interpolaci,
 d_{0i} je vzdálenost mezi body s_0 a s_i ,
 β je váha.

V případě obyčejného krigingu je interpolace reziduí počítána pomocí vztahu:

$$\hat{R}(s_0) = \sum_{i=1}^N \lambda_i R(s_i), \quad (4)$$

kde $\lambda_1, \dots, \lambda_N$ jsou váhy odvozené pomocí teorie prostorové statistiky (viz Cressie 1993) ze soustavy $N+1$ rovnic pro neznámé λ_i a m :

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^N \lambda_j \cdot \gamma(d_{ij}) + \gamma(d_{0i}) - m &= 0 \quad \text{pro } i = 1, \dots, N \\ \sum_{i=1}^N \lambda_i &= 1 \end{aligned} \quad (5)$$


kde $\gamma(d_{ij})$ je hodnota odhadnutého variogramu (viz níže) pro vzdálenost d_{ij}
 d_{ij} je vzdálenost mezi místy s_i a s_j ,
 m je tzv. Lagrangeův multiplikátor umožňující, aby suma vah λ_i byla rovna jedné.

Variogram je mírou prostorové korelace a vyjadřuje závislost mezibodové variability na vzájemné vzdálenosti bodů, je mírou prostorové korelace (např. Cressie 1993). Odhadnutý variogram vzniká proložením sférické křivky empirickým variogramem (shlukem bodů) pole reziduí, který je počítán pomocí vztahu:

$$2\gamma_v(h) = \frac{1}{n} \sum_{i,j; d_{ij}=h \pm \delta} (R(s_i) - R(s_j))^2 \quad (6)$$

kde n je počet dvojic stanic s_i a s_j , jejichž vzájemná vzdálenost je $h \pm \delta$
 δ je tolerance.

Sférická křivka a parametry variogramu rozsah (range), zbytkový rozptyl (nugget) a práh (sill) jsou ilustrovány na Obr. 19. Rozdíl mezi prahem a zbytkovým nugetem se nazývá částečný práh (partial sill).

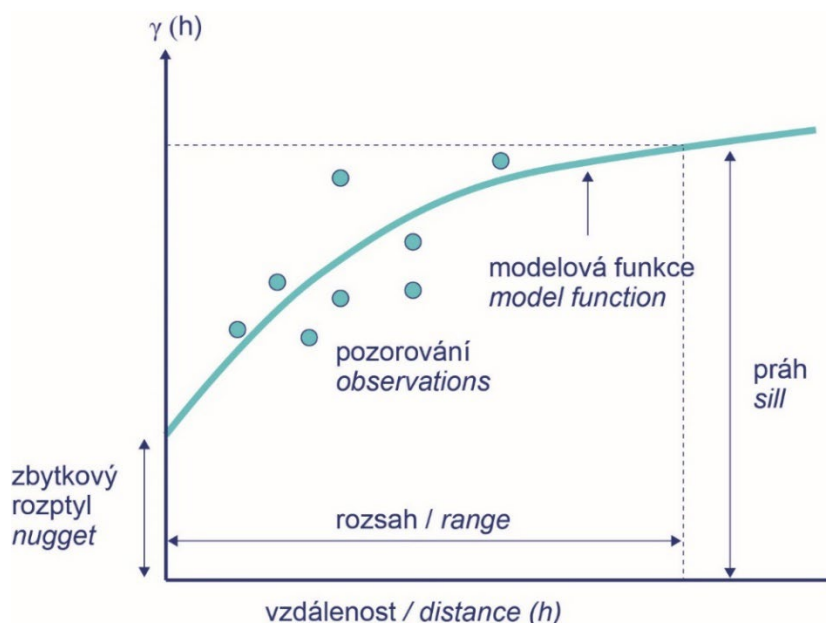

Obr. 19 Diagram znázorňující parametry variogramu a proloženou sférickou křivku

Spočtené městské a venkovské (a případně dopravní) mapové vrstvy jsou následně sloučeny.

Sloučení městské a venkovské (a případně dopravní) mapové vrstvy

Pro sloučení městské a venkovské vrstvy je využívána vrstva populační hustoty (Horálek et al. 2007; De Smet et al. 2011). Sloučení se provádí pomocí vztahu

$$\begin{aligned}\hat{Z}(s_0) &= \hat{Z}_r(s_0) && \text{pro } \alpha(s_0) \leq \alpha_1 \\ &= \frac{\alpha_2 - \alpha(s_0)}{\alpha_2 - \alpha_1} \cdot \hat{Z}_r(s_0) + \frac{\alpha(s_0) - \alpha_1}{\alpha_2 - \alpha_1} \cdot \hat{Z}_u(s_0) && \text{pro } \alpha_1 < \alpha(s_0) < \alpha_2 \\ &= \hat{Z}_u(s_0) && \text{pro } \alpha(s_0) \geq \alpha_2\end{aligned}\quad (7)$$

kde $\hat{Z}(s_0)$ je výsledný odhad koncentrace v bodě s_0 ,
 $\hat{Z}_r(s_0), \hat{Z}_u(s_0)$ je koncentrace v bodě s_0 pro venkovskou, resp. městskou mapovou vrstvu,
 $\alpha(s_0)$ je hustota populace v bodě s_0 ,
 α_1, α_2 jsou klasifikační intervaly příslušné k populační hustotě (jejichž hodnoty bývají uvedeny v Příloze I grafické ročenky).

Celý koncept odděleného mapování venkovského a městského znečištění je založen na předpokladu, že $\hat{Z}_r(s_0) \leq \hat{Z}_u(s_0)$ pro všechny běžné znečišťující látky kromě ozonu, resp. $\hat{Z}_r(s_0) \geq \hat{Z}_u(s_0)$ pro ozon. Pro oblasti, kde tento předpoklad není splněn, se použije vrstva vytvořená obdobně jako městská i venkovská mapová vrstva, nicméně na základě veškerých pozadřových stanic, bez rozlišení na městské a venkovské.

V případě, že je u dané znečišťující látky mapováno i dopravní znečištění, přičte se dopravní mapová vrstva k pozadřové (sloučené městské a venkovské) mapové vrstvě za pomoci gridu emisí z dopravy:

$$\begin{aligned}\hat{Z}(s_0) &= \hat{Z}_b(s_0) && \text{pro } \tau(s_0) \leq \tau_1 \\ &= \frac{2}{3} \cdot \hat{Z}_b(s_0) + \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{\tau_2 - \tau(s_0)}{\tau_2 - \tau_1} \cdot \hat{Z}_b(s_0) + \frac{\tau(s_0) - \tau_1}{\tau_2 - \tau_1} \cdot \hat{Z}_t(s_0) \right) && \text{pro } \tau_1 < \tau(s_0) < \tau_2 \\ &= \frac{2}{3} \cdot \hat{Z}_b(s_0) + \frac{1}{3} \cdot \hat{Z}_t(s_0) && \text{pro } \tau(s_0) \geq \tau_2\end{aligned}\quad (8)$$

kde $\hat{Z}(s_0)$ je výsledný odhad koncentrace v bodě s_0 ,
 $\hat{Z}_b(s_0)$ je koncentrace v bodě s_0 pro pozadřovou mapovou vrstvu,
 $\hat{Z}_t(s_0)$ je koncentrace v bodě s_0 pro dopravní mapovou vrstvu,
 $\tau(s_0)$ jsou emise z dopravy v bodě s_0 ,
 τ_1, τ_2 jsou klasifikační intervaly příslušné k emisím z dopravy, jejichž hodnoty jsou uvedeny v Příloze I grafické ročenky (ČHMÚ 2026a).

Výše uvedená funkce je založena na předpokladu, že $\hat{Z}_b(s_0) \leq \hat{Z}_t(s_0)$ pro běžné znečišťující látky kromě ozonu, resp. $\hat{Z}_b(s_0) \geq \hat{Z}_t(s_0)$ pro ozon. Pro oblasti, kde tento předpoklad není splněn, se použije pozadřová mapová vrstva $\hat{Z}_b(s_0)$.

2.2.1.2 Modelové podklady pro tvorbu map

Jak bylo uvedeno výše, pro roční hodnocení kvality ovzduší v ČR je jako doplňkový podklad ke staničním měřením používán zejména model CAMx a v některých případech též model SYMOS, případně výstup evropského ansámblu CAMS. Pro výpočet víceletých imisních charakteristik (počet překročení hodnoty imisního limitu pro denní maximum klouzavého 8hodinového průměru ozonu za roky 2022 až 2024, zimního průměru oxidu siřičitého – tj. průměru za období od 1. 10. hodnoceného roku do 31. 3. následujícího roku) byl modelem CAMx proveden výpočet pro celé potřebné období a stejně tak bylo zpracováno příslušné období výstupů modelu CAMS.

Modely CAMx i SYMOS jsou provozované na ČHMÚ a používají vstupní meteorologii pro hodnocený rok z modelu předpovědi počasí ALADIN a shodné emisní vstupy⁹. Nicméně způsob nakládání s těmito daty se liší, jak je popsáno níže. V této kapitole uvedeme základní charakteristiky všech tří jmenovaných modelů a zaměříme se na popis vstupních dat v modelech CAMx a SYMOS.

2.2.1.3 Chemický transportní model CAMx

Eulerovský transportní model CAMx (použitá verze 7.20)¹⁰ počítá v trojrozměrném gridu rozptyl látek, jejich chemické reakce a odstraňování z atmosféry prostřednictvím suché a mokré depozice. Výstupem jsou koncentrace znečišťujících látek a to i těch sekundárních vznikajících chemickými a fyzikálními procesy v atmosféře – z pohledu imisních limitů zmiňme NO₂, O₃ a sekundární aerosoly. U benzo[*a*]pyrenu a těžkých kovů se předpokládá, že jsou vázány na částice střední velikosti 10 μm a počítá se pouze transport těchto částic bez zahrnutí chemismu. Vstupy a stejně tak výstupy modelu CAMx mají hodinový časový krok, což umožňuje výpočet všech potřebných imisních charakteristik (roční průměr, *n*-tá nejvyšší hodinová/denní koncentrace, kumulativní indexy apod.). Výpočet je prováděn na dvou vzájemně se ovlivňujících doménách – vnější s rozlišením 7 × 7 km pokrývá celou oblast modelu ALADIN a vnitřní s rozlišením shodným s rozlišením modelu ALADIN (tj. 2,3 × 2,3 km) pokrývá Českou republiku a její nejbližší okolí. Vertikální rozsah domén je 25 hladin, z nichž nejnížší dosahuje zhruba do 50 m nad zemí a nejvyšší přibližně do 10 km. Časově a prostorově proměnlivé okrajové podmínky vnější domény byly brány z globálního modelu CAMS (Copernicus Atmosphere Monitoring Service 2021). Kromě látek měřených na stanicích byly do okrajových podmínek zahrnuty i jiné chemicky aktivní látky, které měřené imise ovlivňují. Antropogenní emise jsou nejprve rozpočteny do gridu modelu CAMx. Vzhledem k zahrnutí chemizmu je třeba provést i látkové speciace emisí – tzn. rozpočítat celkovou emisi NO_x, TZL a NMVOC na jednotlivé látky a skupiny látek. Nakonec jsou emise rozpočítány v čase na jednotlivé hodiny. Výstupy modelu CAMx jsou po výpočtu imisních charakteristik pregridovány do sítě 1 × 1 km, ve které probíhá mapování kvality ovzduší.

⁹ Výjimkou je nepoužití evropských EMEP emisí benzo[*a*]pyrenu, Cd a Pb mimo území ČR v modelu SYMOS.

¹⁰ www.camx.com

2.2.1.4 Gaussovský model SYMOS

Model SYMOS je Gaussovský rozptylový model první generace, tedy počítá s přímočarým šířením škodlivin od zdroje, které je pouze částečně korigováno na vzhled vlečky (stáčení větru s výškou) a ve vertikálním směru na terén. Profil koncentrací okolo středu vlečky odpovídá normálnímu rozdělení, jehož parametry závisí na stabilitě atmosféry a vzdálenosti od zdroje. Chemismus není uvažován (výjimkou je jednoduchá parametrizace přeměny NO na NO₂). Podrobnosti viz ČHMÚ (2016). Výstupem jsou průměrné roční koncentrace primárních znečišťujících látek. Model používá meteorologii z modelu ALADIN ve formě větrných růžic (ne časově proměnnou, jako model CAMx): pro každou buňku gridu modelu ALADIN v síti $2,3 \times 2,3$ km jsou pro daný rok spočteny stabilně a rychlostně členěné větrné růžice v hladinách modelu ALADIN 85, 80, 76 a 73 (těm odpovídají výšky přibližně 60, 230, 440 a 630 m nad terénem) a aplikovány podle efektivní výšky zdroje. Antropogenní emise jsou nejprve rozpočteny do gridu 200×200 m, případně jsou použity přímo bodové/liniové zdroje. Je uvažována průměrná roční emise. Koncentrace jsou počítány ve výšce 1,5 m nad zemí v síti referenčních bodů, která má v zástavbě rozlišení 250×250 m, mimo zástavbu 500×500 m a mimo ČR 1×1 km. Výsledky jsou následně zprůměrovány do sítě 1×1 km, ve které probíhá mapování kvality ovzduší.

2.2.1.5 Medián ansámblu evropských modelů CAMS

V rámci služby CAMS je provozována předpověď kvality ovzduší ansámblem evropských regionálních eulerovských modelů (Copernicus Atmosphere Monitoring Service 2020). Modely využívají aktuální meteorologii z evropského centra ECMWF a regionální antropogenní emise CAMS-REG-AP. Výstupy jsou poskytovány v rozlišení $0,1^\circ \times 0,1^\circ$. Medián ansámblu je počítán pro každou hodinu zvlášť. Předpověď je spouštěna jednou denně v 0:0 UTC a pro potřeby ročního hodnocení jsou použity předpovědní kroky 0 až +23 hodin.

2.2.1.6 Emisní vstupy

Pro území ČR byly použity antropogenní emise za rok 2024, není-li uvedeno jinak. Konkrétně bodové zdroje REZZO 1 a 2 (2024/2025)¹¹; plošné zdroje REZZO 3: lokální vytápění (2025), zemědělství – chovy, polní práce a použití hnojiv, hnědouhelné a černouhelné doly (2025), kamenolomy – povrchová těžba, fugitivní emise z výroby koksu, železa a oceli (2025), slévárny a ostatních zdrojů (2023), skládky, použití rozpouštědel; mobilní zdroje REZZO 4: silniční doprava dle celostátního sčítání dopravy 2020 (ŘSD, 2022) přepočtená dle reportovaných celostátních emisí na rok 2024, nesilniční doprava, výpary pohonných hmot, Letiště Václava Havla Praha (odhad 2025) a ostatní mezinárodní letiště (odhad 2025).

K výše uvedenému přehledu je třeba doplnit následující: emise z lokálního vytápění byly počítány za předpokladu provozu kotlů v režimech jmenovitého a sníženého výkonu¹². Emise

¹¹ Pro rok 2025 byly doplněny polohy významných mobilních recyklačních linek provozovaných celý rok na jednom místě a dále fléry v chemických podnicích ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o. (Kralupy nad Vltavou), DEZA, a.s. (Valašské Meziříčí) a ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. (Litvínov)

¹² Významná část kotlů (liší se podle typu a paliva) je provozována v režimu sníženého výkonu. Podrobnosti https://www.chmi.cz/documents/d/chmi.cz/metodikaebspalovzdrojuvdomacnostechod2023_aktual2025

ze silniční dopravy a Letiště Václava Havla Praha připravila pro ČHMÚ společnost ATEM – Ateliér ekologických modelů, s. r. o. Silniční emise v sobě zahrnují i resuspenzi prachu usazeného na vozovce, která činí naprostou většinu celkových emisí primárních částic PM (v průměru 94 % emisí PM₁₀, 82 % emisí PM_{2,5}) a 24 % emisí benzo[a]pyrenu ze silniční dopravy. Detailní popis použitých antropogenních emisí pro ČR je uveden v Příloze 6.1.

Polské antropogenní emise v rozlišení 0,005° z. d. × 0,005° z. š. (cca 0,4 × 0,6 km) pocházejí z Centrální emisní databáze pro modelování kvality ovzduší v Polsku (KOBIZE 2024). Emise odpovídaly roku 2022 s výjimkou lokálního vytápění, které odpovídalo roku 2023. Poskytnuté data obsahovaly emise benzo[a]pyrenu, As, CO, NH₃, NMVOC, NO₂, NO_x, PM₁₀, PM_{2,5}, SO₂ (a nekompletní emise Cd, které nebyly použity).

Antropogenní emise mimo ČR a Polsko použité v modelu CAMx: základní znečišťující látky pro rok 2024 byly převzaty z inventáře CAMS-REG-AP v8.1-ry¹³ (0,1° z.d. × 0,05° z.š., tj. cca 7 × 5,5 km; Kuenen et al. 2021); benzo[a]pyren, kadmium a olovo byly převzaty z inventáře EMEP pro rok 2023 (0,1° z.d. × 0,1° z.š., tj. cca 7 × 11 km; EMEP/CEIP 2024). Tyto emise kadmia a olova byly použity i pro území Polska. Emise arsenu mimo území ČR a Polska a niklu mimo území ČR nebyly k dispozici. V modelu SYMOS byly použity starší emise CAMS-REG-AP v4.2-ry pro rok 2019 a emise EMEP v modelu SYMOS použity nebyly.

Biogenní emise VOC z rostlin a NO z půdy pro použití v modelu CAMx byly spočteny modelem MEGAN v2.1 (Guenther et al. 2012).

2.2.1.7 Prostorový rozpočet emisí

Z hromadně sledovaných zdrojů, u nichž je prováděn plošný rozpočet, je bezesporu nejvýznamnější lokální vytápění domácností. Tyto emise byly pro jednotlivé druhy paliv připraveny oddělením emisí a zdrojů ČHMÚ v rozlišení základních územních jednotek a následně rovnoměrně rozpočítány do 200m sítě úměrně ploše bytů využívajících k vytápění jednotlivé hlavní zdroje dle sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. Detailní popis ostatních antropogenních emisí pro ČR včetně surogátů pro prostorový rozpočet je uveden v Příloze 6.1. Zahraniční emise byly použity v původním rozlišení a bylo provedeno pouze přegridování do emisní sítě rozptylového modelu.

2.2.1.8 Látkový rozpočet emisí

Látkové rozpočty částic PM na elementární a organický uhlík, sírany, sodík a ostatní nerozlišené částice a rozpočty NMVOC jsou prováděny pro jednotlivé emisní kategorie – GNFR sektory¹⁴ a země na základě speciací dodaných s emisemi CAMS-REG-AP.


¹³ <https://permalink.aeris-data.fr/CAMS-REG-AP>

¹⁴ GNFR – 16 agregovaných kategorií používaných pro reporting gridovaných dat (gridded NFR): A – veřejná energetika, B – spalovací procesy v průmyslu, C – ostatní stacionární spalovací zdroje, D – fugitivní emise z těžby a zpracování paliv, E – použití rozpouštědel, F – silniční doprava, G – lodní doprava, H – letecká doprava (LTO cyklus), I – nesilniční doprava a ostatní mobilní zdroje, J – nakládání s odpady, K – zemědělství – chovy hospodářských zvířat, L – zemědělství – polní práce a aplikace hnojiv, M – ostatní zdroje, N – přírodní zdroje, O – letecká doprava v letových hladinách a P – mezinárodní přeprava. Kategorie M–P nejsou do modelového hodnocení zahrnuty.


2.2.1.9 Časový rozpočet emisí

Časový rozpočet je opět prováděn odděleně pro sektory GNFR¹⁴, ale bez rozlišení na jednotlivé země. Byly použity faktory dodané s emisemi CAMS udávající odchylku daného měsíce, dne v týdnu a hodiny ve dni od konstantní průměrné emise. Hodnoty faktorů pro GNFR sektory A–F a J odpovídají faktorům pro příslušné sektory SNAP uvedeným v Builtjes et al. (2003) a dostupným také v Denier van der Gon et al. (2011). Faktory pro GNFR sektory G, H a I jsou konstantní (rovné jedné). Faktory pro zemědělské emise (GNFR sektory K a L) jsou založené na Skjøth et al. (2011). Jejich grafické znázornění je na Obr. 20 – Obr. 22.


Odlišné časové profily jsou použity pro lokální vytápění na území ČR, pražskou silniční sčítanou dopravu, Letiště Václava Havla a ohňostroje. Rozpočet emisí lokálního vytápění na dny byl proveden na základě přepočtených typových diagramů dodávek plynu pro třídu DOM 4 (domácnosti s odběrem plynu větším nebo rovným 7,56 MWh·rok⁻¹ pouze na vytápění plynem; OT 2026) – viz Obr. 23. Denní chod emisí lokálního vytápění byl převzat z kategorie GNFR C. Časové faktory pražské sčítané silniční dopravy byly odvozeny z chodů celkové automobilové dopravy pro rok 2023 uvedených v pražské dopravní ročence (TSK 2024). Pro rozpočet emisí z LTO cyklu Letiště Václava Havla dny byly použity denní počty letů v roce 2025 (parametr FLT_TOT_1; EUROCONTROL 2026b). Denní chod emisí ze vzletů byl spočten jako průměr denního chodu počtu vzletů v letech 2016 a 2021. Obdobně tomu bylo pro denní chod emisí z přistání. U ohňostrojů bylo 80 % emisí umístěno do hodin od 31. 12. 23:00 SEČ do 1.1. 3:00 SEČ s následujícími procentními vahami: 9, 55, 18, 14 a 5. Zbýlých 20 % emisí bylo zanedbáno.

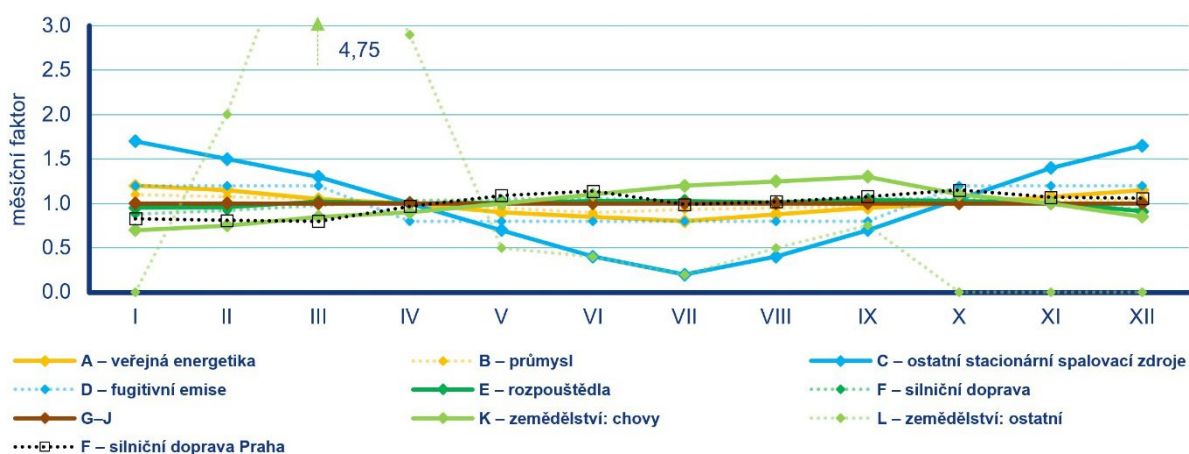


Obr. 20 Faktory pro rozpočet emisí na měsíce v roce

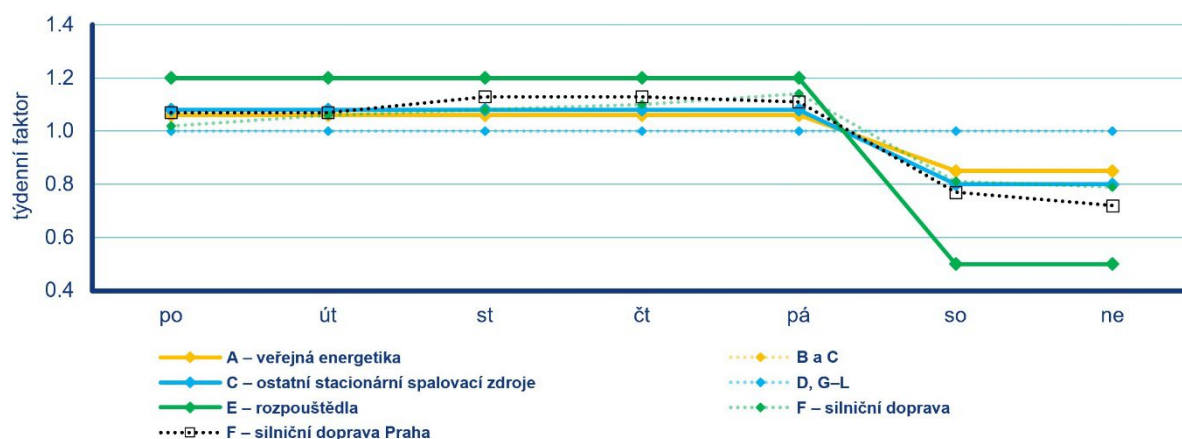

Obr. 21 Faktory pro rozpočet emisí na dny v týdnu

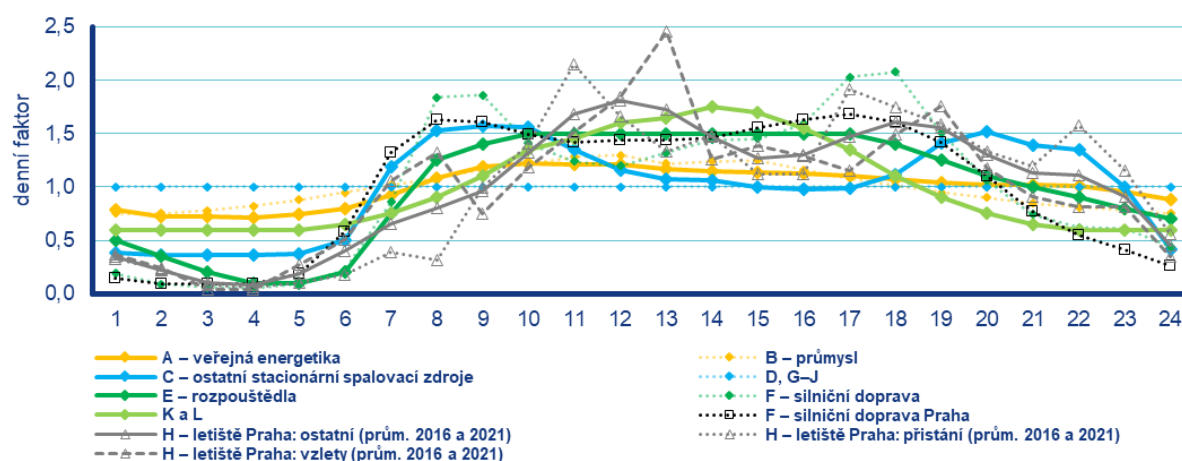

Obr. 22 Faktory pro rozpočet emisí na hodiny během dne

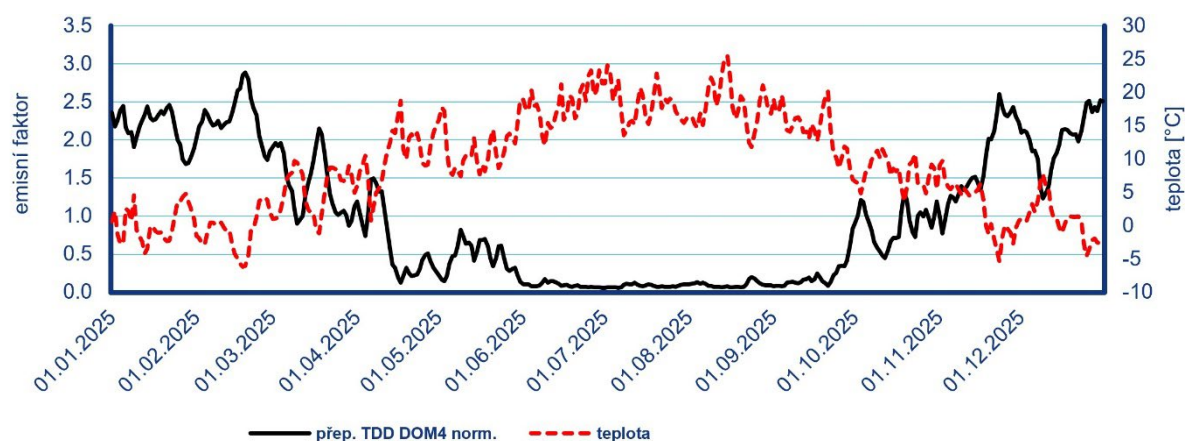

Obr. 23 Rozpočet emise z lokálního vytápění na dny dle přepočtených typových diagramů dodávek plynu (emisním faktorem je násobena průměrná denní emise) a denní průměry teploty z modelu ALADIN, 2025

2.2.1.10 Speciální zpracování modelových výstupů

Výstup modelu CAMx byl pro účely mapování benzo[*a*]pyrenu (BaP) zjemněn s využitím modelu SYMOS následovně: koncentrace benzo[*a*]pyrenu z českých zdrojů byly modelem SYMOS spočteny v síti 155×155 m pravidelně dělicí grid modelu CAMx. Prostorové rozložení benzo[*a*]pyrenu z českých zdrojů uvnitř buňky modelu CAMx pak bylo převzato z modelu SYMOS. Výsledná koncentrace v referenčním bodu *i* modelu SYMOS nacházejícím se v buňce *j* modelu CAMx byla spočtena následovně:

$$BaP[i] = BaP_{CAMx\ zahr}[j] + BaP_{CAMx\ \check{R}}[j] * \frac{BaP_{SYMOS\ \check{R}}[i]}{BaP_{SYMOS\ \check{R}}[j]}, \quad (9)$$

kde $\overline{BaP_{SYMOS\ \check{R}}[j]}$ je průměr z referenčních modů modelu SYMOS nacházejících se v buňce *j* modelu CAMx.

2.2.2 Mapy atmosférické depozice

Pro publikaci Znečištění ovzduší na území České republiky se pravidelně vytvářejí mapy celkové roční depozice pro síru, dusík a vodíkové ionty. Dále vznikají mapy mokré depozice pro síru, dusík, vodíkové ionty, olovo, kadmium a chloridové a nikelnaté ionty. Pro síru, dusík, vodíkové ionty, olovo a kadmium jsou uvedeny také mapy suché depozice.

Mapy mokré depozice jednotlivých iontů se sestavují z polí jejich koncentrací ve srážkách a z polí ročních srážkových úhrnů. Tyto koncentrace se počítají z naměřených údajů jako roční průměry vážené srážkovým úhrnem. Pole ročních srážkových úhrnů se vytváří z dat srážkoměrných stanic ČHMÚ se zohledněním vlivu nadmořské výšky.

Při tvorbě polí mokré depozice se upřednostňují analýzy čistých srážek „wet-only“ před odběry srážek s prašným spadem „bulk“. Z časového hlediska se dává přednost týdennímu intervalu odběru před měsíčním. Data ze sítí stanic ČGS, VÚLHM a GIOS jsou založena na měsíčních odběrech typu „bulk“. Pro tvorbu map se proto musí upravovat pomocí empiricky získaných koeficientů, které vyjadřují poměr jednotlivých iontů ve vzorcích typu „wet-only“ a „bulk“. Tyto koeficienty se pohybují v rozmezí od 0,74 pro NH_4^+ do 1,06 pro H^+ . Skutečnost, že je u kationtů H^+ tento poměr větší než 1, vysvětlujeme tím, že pevné částice obsažené ve vzorcích „bulk“ reagují s vodíkovými kationty a snižují tak jejich koncentraci (Ranalli et al. 1997).

Suchá depozice síry a dusíku se počítá na základě polí průměrných ročních koncentrací SO_2 a NO_x pro ČR a jejich depozičních rychlostí. Pro SO_2 činí tato rychlost $0,7 \text{ cm}\cdot\text{s}^{-1}$ v lesních porostech a $0,35 \text{ cm}\cdot\text{s}^{-1}$ na bezlesném území. U NO_x to je depoziční rychlost $0,4 \text{ cm}\cdot\text{s}^{-1}$ pro les a $0,1 \text{ cm}\cdot\text{s}^{-1}$ pro bezlesé území (Dvořáková et al. 1995). Pro ročenku prezentující hodnocení znečištění ovzduší od roku 2019 je připravena aktualizovaná vrstva zalesněných území v síti $1 \times 1 \text{ km}$ na základě vektorových dat lesních ploch z geodatabáze ZABAGED ČÚZK (Hůnová et al. 2019b). Sečtením map mokré a suché depozice síry a dusíku jsou vytvářeny mapy celkové depozice.

Mapa mokré depozice vodíkových iontů vzniká na základě naměřených hodnot pH ve srážkách. Mapa suché depozice vodíkových iontů odpovídá depozici plynů SO_2 a NO_x na základě stechiometrie za předpokladu jejich kyselé reakce v prostředí. Mapa celkové depozice vodíkových iontů vzniká součtem map mokré a suché depozice.

Pole suché depozice olova a kadmia obsažených v aerosolu se připravují z polí koncentrací těchto kovů v ovzduší, konkrétně na základě imisního pole ročního průměru koncentrací PM_{10} a hodnot interpolace IDW podílů příslušného kovu v prachu. Depoziční rychlosti kadmia obsaženého v aerosolu činí $0,27 \text{ cm}\cdot\text{s}^{-1}$ pro les a $0,1 \text{ cm}\cdot\text{s}^{-1}$ pro bezlesý terén, pro olovo pak $0,25 \text{ cm}\cdot\text{s}^{-1}$ pro les a $0,08 \text{ cm}\cdot\text{s}^{-1}$ pro bezlesý terén (Dvořáková et al. 1995).

2.2.2.1 Podkorunová depozice síry

Mapové zobrazení podkorunové depozice síry se vytváří pro zalesněné oblasti na základě pole koncentrací síry v podkorunových srážkách „throughfall“. Vychází se z verifikovaného pole srážek, které je procentuálně upravené podle množství srážek naměřeného pod porosty na jednotlivých stanicích. Tato hodnota se obvykle pohybuje v rozmezí 50–90 % srážkového úhrnu na volné ploše. Předpokládá se, že odkorunová depozice obecně zahrnuje mokrou

vertikální a horizontální depozici (z mlh, nízké oblačnosti a námraz) a suchou depozici částic a plynů v porostech. Pro síru, u níž je vnitřní koloběh v porostu zanedbatelný, by měla být dobrým odhadem depozice celkové.

Na některých místech našich hor jsou dlouhodobé hodnoty podkorunové depozice vyšší než celková depozice síry stanovená součtem mokré (pouze vertikální) a suché depozice z SO_2 . Tento nárůst lze přičítat horizontální depozici, tedy příspěvku z mlhy, nízké oblačnosti a námraz, která se do celkové depozice kvůli vysokým neurčitostem běžně nezahrnuje. Námrazy a mlhy bývají vysoce koncentrované a v horských polohách či oblastech s jejich častým výskytem (údolí, okolí vodních toků a jezer apod.) mohou významně přispívat k depozici síry i jiných prvků. Problémem je značná místní proměnlivost tohoto jevu, což může při extrapolaci na větší území vést k nepřesnostem. Pro horské oblasti je depozice síranů z mlh a námraz uváděna v rozmezí 50–90 % depozice typu „bulk“, a to v průměru za víceleté období (Tesař et al. 2000; Tesař et al. 2005). V některých samostatně hodnocených letech však poměr depozice z mlhy a námrazy vůči depozici typu „bulk“ překročil i 100 %.

V podkorunové depozici je dále zahrnut příspěvek suché depozice síry z SO_4^{2-} obsaženého v prašném aerosolu. Jako příklad lze uvést rok 2014, kdy suchá depozice síry z SO_4^{2-} v lesních oblastech dosahovala v průměru hodnoty $0,04 \text{ g} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{rok}^{-1}$. Tato hodnota vychází z údajů o koncentraci síranů v aerosolu ze dvou stanic při použití depoziční rychlosti $0,25 \text{ cm} \cdot \text{s}^{-1}$ (Dvořáková et al. 1995), přičemž pro Churáňov činila tato hodnota $0,026 \text{ g} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{rok}^{-1}$ a pro Košetice $0,058 \text{ g} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{rok}^{-1}$. Vzhledem k omezenému počtu lokalit sledujících koncentrace síranů v aerosolu jde však pouze o velmi orientační odhad.

Mapové zobrazení podkorunové depozice slouží jako dokreslení toho, jakých hodnot může celková depozice síry dosahovat, a to včetně horizontální složky a suché depozice síry z SO_4^{2-} v prašném aerosolu. Je to možné právě proto, že vnitřní koloběh síry v porostech je, na rozdíl od jiných polutantů, zanedbatelný (Draaijers et al. 1997).

Od grafické ročenky za rok 2008 se pro výpočet podkorunové depozice síry používala vrstva zalesněných území z geodatabáze ZABAGED ČÚZK v rozlišení $500 \times 500 \text{ m}$ (celková plocha takto vymezených zalesněných území činila $26\,428 \text{ km}^2$). Kvůli této metodické změně byly s novou vrstvou lesů zpětně přepočteny celkové hodnoty podkorunové depozice od roku 2001, aby je bylo možné porovnat s daty po roce 2007. Od grafické ročenky za rok 2020 se pak začala používat aktualizovaná vrstva zalesněných území v síti $1 \times 1 \text{ km}$, rovněž na základě vektorových dat lesních ploch z geodatabáze ZABAGED ČÚZK (Hůnová et al. 2019b).

3 Terminologický slovník

Atmosférická depozice

Tok látek z atmosféry k zemskému povrchu. Jedná se o významný proces přispívající k samočištění ovzduší, na druhé straně je však vstupem znečišťujících látek do jiných složek prostředí.

BaP

benzo[*a*]pyren

Emise

Uvolňování znečišťujících látek nebo skleníkových plynů do ovzduší a atmosféry.

F-plyny

Fluorované skleníkové plyny; uhlovodíky, jejichž molekula obsahuje atom fluoru.

Chemický transportní model

Metoda odhadu koncentrací v ploše na základě emisních a meteorologických vstupů, zohledňující fyzikální a chemické vlastnosti jednotlivých látek a jejich šíření v atmosféře.

IDW

Jednoduchá deterministická metoda interpolace, kdy váha jednotlivých měřicích stanic v interpolaci je mírou jejich vzdálenosti od odhadovaného bodu.

Imise

Koncentrace škodlivých látek v ovzduší. Znečišťující látka obsažená v ovzduší se dostává do styku s příjemcem (člověkem, rostlinou, zvířetem, materiálem) a negativně na něj působí. Imise vzniká po fyzikálně-chemické přeměně emise v ovzduší.

Interpolace

Odhad veličiny (např. imisní koncentrace) v ploše na základě známých hodnot této veličiny v omezeně mnoha bodech (např. v měřicích lokalitách).

Kriging

Metoda interpolace využívající prostorovou korelaci pro stanovení váhy jednotlivých měřicích stanic.

Lineární regresní model

Metoda odhadu jedné veličiny na základě jiných veličin pomocí jejich vzájemných statistických závislostí.

Mezní vrstva

Část atmosféry přiléhající k zemskému povrchu, v níž je v důsledku interakce se zemským povrchem rozvinuta mechanická a termická turbulence a dochází v ní k intenzivnímu vertikálnímu přenosu hybnosti, tepla, vodní páry a znečišťujících příměsí.

Odběr srážek typu „bulk“

Odběr srážek spolu s nedefinovatelným podílem suché depozice do nádob exponovaných nepřetržitě po dobu zpravidla týdne–měsíce.

Odběr srážek typu „throughfall“

Tzv. podkorunový spad, podkorunová depozice, odběr je prováděn v lesním porostu do pravidelně či nepravidelně umístěných nepřetržitě exponovaných odběrových nádob po dobu zpravidla 1 měsíce. Tento odběr je pokládán za nejlepší odhad celkové expozice.

Odběr srážek typu „wet-only“

Odběr tzv. čistých srážek zajišťovaný automatickým pluviokolektorem, exponovaným pouze po dobu trvání srážkové epizody.

Resuspenze

Resuspenze částic (též sekundární prašnost), tj. částic původně usazených, které jsou následně zviřené

do ovzduší větrem nebo vlivem turbulentního proudění vyvolaného projíždějícím vozidlem.

Skleníkový plyn

Plyn, který přispívá ke skleníkovému efektu Země.

Směšovací vrstva

Vrstva ovzduší mezi zemským povrchem a spodní hranicí nejnižší zádržné teplotní vrstvy.

Surogát

Náhradní data – v kontextu tohoto textu data použitá pro plošný rozpočet emisí, pokud jejich prostorové rozložení není známo.

4 Seznam zkratek

ACTRIS	Aerosols, Clouds and Trace gases Research InfraStructure Network
AIM	automatizovaný imisní monitoring
ATEM	Ateliér ekologických modelů
AV ČR	Akademie věd České republiky
BC	black carbon
CAMS	Copernicus Atmosphere Monitoring Service
CAMx	souhrnný model kvality ovzduší s rozšířeními
CARC	Central Agricultural Research Centre (Národní centrum zemědělského a potravinářského výzkumu)
CDV	Centrum dopravního výzkumu
CENIA	Czech Environmental Information Agency (Česká informační agentura životního prostředí)
CFC	chlorfluorované uhlovodíky
CLI	Centrální laboratoř imisí
CRF	Common Reporting Format
ČGS	Česká geologická služba
ČHMÚ	Český hydrometeorologický ústav
ČR	Česká republika
ČSÚ	Český statistický úřad
ČÚZK	Český úřad zeměměřický a katastrální
DMÚ	digitální model území
EMEP	Program spolupráce při monitorování a hodnocení dálkového přenosu látek znečišťujících ovzduší v Evropě
EoI	rozhodnutí Rady 97/101/EC o výměně informací (EoI)
ECMWF	Evropské centrum pro střednědobou předpověď
ETF	Enhanced Transparency Framework
EU ETS	European Union Emissions Trading System (Evropský systém pro obchodování s emisemi)
FID	flame ionization detector – detekce ionizací plamenem
GC-MS	plynová chromatografie s hmotnostní spektrometrií

GIS	geografický informační systém
HBÚ AV ČR	Hydrobiologický ústav Akademie věd ČR
HFC	částečně fluorované uhlovodíky
ICP-MS	hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem
IDW	vážení převrácenou hodnotou vzdálenosti
IFER	IFER – Institute of Forest Ecosystem Research (Ústav pro výzkum lesních ekosystémů)
IIR	Zpráva o provádění emisních inventur
IKO	index kvality ovzduší
IPCC	Mezivládní panel pro změnu klimatu
ISKO	Informační systém kvality ovzduší
ISPOP	Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností
KLI	Kalibrační laboratoř imisí
KP	Kjótský protokol
LRTAP	Rámcová úmluva OSN o změně klimatu
LPIS	registr zemědělské půdy (Land Parcel Identification System)
MIM	manuální imisní monitoring
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
MZe	Ministerstvo zemědělství
NFR	Klasifikace pro reporting
NID	National Inventory Document
NIS	národní inventarizační systém
NMVOC	nemetanové těkavě organické látky
OSN	Organizace spojených národů
PAH	polycyklické aromatické uhlovodíky
PCB	polychlorované bifenylly
PCDD/F	polychlorované dibenzo-p-dioxiny a polychlorované dibenzofurany
PFC	zcela fluorované uhlovodíky
PM	suspendované částice
POPs	persistentní organické látky
QA / QC	Quality assurance and quality control
REZZO	Registr emisí a stacionárních zdrojů

SLDB	Sčítání lidí, domů a bytů
SPE	souhrnná provozní evidence
SSIM	Státní síť imisního monitoringu
STK	Stanice technické kontroly
SVÚOM	Státní výzkumný ústav ochrany materiálu
SYMOS	Systém modelování stacionárních zdrojů
TK	těžké kovy
TZL	tuhé znečišťující látky
UFP	ultrajemné částice (do 1 µm)
UNFCCC	United Nations Framework Convention on Climate Change
ÚVGZ AV ČR	Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
VOC	těkavé organické látky
VÚLHM	Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
VÚZT	Výzkumný ústav zemědělské techniky
ZABAGED	Základní báze geografických dat České republiky
ZSJ	základní sídelní jednotka

5 Literatura

ATEM, 2012. Průběžná zpráva projektu TA01020491 „Vývoj aplikačního prostředí pro implementaci aktualizace metodiky MEFA”.

BAEK, B. H., ANEJA, V. P., TONG, Q., 2004. Chemical coupling between ammonia, acid gases and fine particles. *Environmental Pollution*. Vol. **129**, p. 89–98. [online]. [cit. 7. 6. 2021]. Dostupné z: <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2003.09.022>.

BEDNÁŘ, J., HUSZÁR, P., ZEMÁNKOVÁ, K., 2013. Vznik sekundárních organických aerosolů z těkavých organických látek – modelový experiment. *Meteorologické zprávy*, roč. **66**, č. 5, s. 129–134. ISSN 0026-1173.

BLAŽEK, Z., ČERNIKOVSKÝ, L., KRAJNY, E., KREJČÍ, B., ÓSRÓDKA, L. et al., 2013. Vliv meteorologických podmínek na kvalitu ovzduší v přeshraniční oblasti Slezska a Moravy/Wpływ warunków meteorologicznych na jakość powietrza w obszarze przygranicznym Śląska i Moraw. Praha: ČHMÚ. [online]. [cit. 7. 6. 2021]. Dostupné z WWW http://www.air-silesia.eu/files/file/air_silesia/publikace_.pdf.

BRANIŠ, M., HŮNOVÁ, I., (eds.), 2009. Atmosféra a klima. Aktuální otázky ochrany ovzduší. Praha: Karolinum. ISBN: 978-80-246-1598-1.

BRIDGES, K. S., JICKELLS, T. D., DAVIES, T. D., ZEMAN, Z., HŮNOVÁ, I., 2002. Aerosol, precipitation and cloud water observations on the Czech Krusne Hory plateau adjacent to a heavily industrialised valley. *Atmospheric Environment*. Vol. **36**, p. 353–360. [online]. [cit. 7. 6. 2021]. Dostupné z: [https://doi.org/10.1016/S1352-2310\(01\)00388-0](https://doi.org/10.1016/S1352-2310(01)00388-0).

BUILTJES, P., J., H., van LOON, M., SCHAAP, M., TEEUWSE, S., VISSCHEDIJK, A., J., H., BLOOS, J., P., 2003. Final Report to FE-Project 298 41 252 "On the modelling and verification of ozone reduction strategies": contribution of TNO-MEP, TNO-report, MEP-R2003/166, Apeldoorn, The Netherlands.

CESNET, 2015. Metodika pro výpočet emisí částic pocházejících z resuspenze ze silniční dopravy. [online]. [cit. 26. 7. 2023]. Dostupné z: [https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/doprava/\\$FILE/OOO-resuspenze_metodika-20190708.pdf](https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/doprava/$FILE/OOO-resuspenze_metodika-20190708.pdf).

CHAN, T. W., MELOCHE, E., KUBSH, J., BREZNY, R., RESENBLATT, D. et al., 2013. Impact of Ambient Temperature on Gaseous and Particle Emissions from a Direct Injection Gasoline Vehicle and its Implications on Particle Filtration. *SAE International Journal of Fuels and Lubricants*. Vol. **6**, p. 350–371. [online]. [cit. 7. 6. 2021]. Dostupné z: <https://doi.org/10.4271/2013-01-0527>.

Copernicus Atmosphere Monitoring Service, 2020. CAMS European air quality forecasts. Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) Atmosphere Data Store. [online]. [cit. 2. 6. 2025]. Dostupné z: DOI: 10.24381/a4005cee

Copernicus Atmosphere Monitoring Service, 2021. CAMS global atmospheric composition forecasts. Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) Atmosphere Data Store. [online]. [cit. 2. 6. 2025]. Dostupné z: DOI: DOI: 10.24381/04a0b097.

COPERNICUS, 2023b. CORINE Land Cover. [online]. [cit. 31. 7. 2023]. Dostupné z: <https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover>.

CRESSIE, N., 1993. Statistics for spatial data. New York: Revised edition. New York: John Wiley. ISBN 0-471-00255-0.

ČHMÚ, 2016. Model SYMOS – popis metodiky a model SYMOS ČHMÚ. [online]. [cit. 23. 7. 2026]. Dostupné z: <https://www.chmi.cz/kvalita-ovzdusi/specializovana-pracoviste-kvality-ovzdusi/modelovani-kvality-ovzdusi/model-symos>

ČMeS, 2017: Elektronický meteorologický slovník (eMS). [online]. [cit 18. 5. 2022]. Dostupné z: <http://slovník.cmes.cz>

ČHMÚ, 2022. Typizace povětrnostních situací pro území České republiky. [online]. [cit 18. 5.2022]. Dostupné z: <https://www.chmi.cz/predpoved-pocasi/synopticke-situace-v-minulosti>

ČHMÚ, 2026a. Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2024. [online]. [v přípravě]. Dostupné z: <https://www.chmi.cz/o-chmu/publikace-a-vzdelavani/zpravy-a-datove-prehledy/rocenky-kvality-ovzdusi>.

ČHMÚ, 2026b. Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech, Česká republika 2024. Souhrnný tabelární přehled. [online]. [cit. 21. 7. 2025]. Dostupné z: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/tab_roc/2023_enh/index_CZ.html.

ČHMÚ, 2026c, Zprávy o emisní inventuře. [online]. [cit. 12. 5. 2026]. Dostupné z: <https://www.chmi.cz/kvalita-ovzdusi/emise-a-zdroje-znecistovani-ovzdusi/emisni-bilance-cr>

ČHMÚ, 2023. Zprávy o emisní inventuře. [online]. [cit. 21. 6. 2022]. Dostupné z: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/embil/metodiky_EB.html.

DENIER van der GON, H., HENDRIKS, C., KUENEN, J., SEGERS, A., VISSCHEDIJK, A., 2011. Description of current temporal emission patterns and sensitivity of predicted AQ for temporal emission patterns. EU FP7 MACC deliverable report D_D-EMIS_1.3. [online]. [cit. 24. 7. 2023]. Dostupné z: https://atmosphere.copernicus.eu/sites/default/files/2019-07/MACC_TNO_del_1_3_v2.pdf.

DVOŘÁKOVÁ, M., FIALA, J., LIVOROVÁ, H., SRNĚNSKÝ, R., 1995. Vypracování postupů pro zohlednění druhů pokryvu terénu při odhadu rychlosti suché depozice SO₂ a prašného aerosolu. Zdokonalení metod územního a časového hodnocení kvality ovzduší. Praha: MS ČHMÚ. DÚ 6.1.2.1. projektu Informační zabezpečení ochrany ovzduší Státního programu péče životní prostředí ČR.

DRAAIJERS, G. P. J., ERISMAN, J. W., VAN LEEUWEN, N. F. M., RÖMER, F. G., TE WINKEL, B. H. et al., 1997. The impact of canopy exchange on differences observed between atmospheric deposition and throughfall fluxes. *Atmospheric Environment*. Vol. **31**, No. 3, p. 387–397. [online]. [cit. 7. 6. 2021]. Dostupné z: [https://doi.org/10.1016/S1352-2310\(96\)00164-1](https://doi.org/10.1016/S1352-2310(96)00164-1).

EC, 1997. Council Decision 97/101/EC of 27 January 1997 establishing a reciprocal exchange of information and data from networks and individual stations measuring ambient air pollution within the Member States. Official Journal of the European Communities, 1997. No. L 35/14. EC [online]. [cit. 7. 6. 2021]. Dostupné z: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31997D0101>.

EMEP/CEIP, 2024. Spatially distributed emission data as used in EMEP models; Emissions for 2022 gridded in 2024 [online]. [cit. 2. 6. 2025]. Dostupné z: <https://www.ceip.at/the-emep-grid/gridded-emissions>.

EUROCONTROL, 2026a. Monthly CO₂ emissions by State. [online]. [cit. 24. 7. 2026]. Dostupné z: <https://ansperformance.eu/data>.

EUROCONTROL, 2026b. Airport traffic - Daily IFR arrivals and departures by airport. [online]. [cit. 24. 7. 2026]. Dostupné z: <https://ansperformance.eu/data>.

FERGUSON, Sue. Smoke dispersion prediction systems. HARDY, Colin, Roger OTTMAR, Janice PETERSON, John CORE a Paula SEAMON. *Smoke Management Guide for Prescribed and Wildland Fire: 2001 Edition* [online]. National Wildfire Coordination Group, 2001, s. 163-178 [online]. [cit. 8. 4. 2022]. Dostupné z: https://www.fs.usda.gov/pnw/pubs/journals/pnw_2001_ottmar001.pdf

HNILICOVÁ, H., 2012. Optimalizace metodiky výpočtu podílu velikostních frakcí PM₁₀ a PM_{2,5} na emisích tuhých znečišťujících látek. Výzkumná zpráva. Praha: ČHMÚ.

HORÁLEK, J., DENBY B., DE SMET, P., DE LEEUW, F., KURFÜRST, P. et al., 2007. Spatial mapping of air quality for European scale assessment. ETC/ACC Technical paper 2006/6. [online]. [cit. 7. 6. 2021]. Dostupné z: https://acm.eionet.europa.eu/reports/ETCACC_TechPaper_2006_6_Spat_AQ.

HŮNOVÁ, I., KURFÜRST, P., MAZNOVÁ, J., COŇKOVÁ, M., 2011. The contribution of occult precipitation to sulphur deposition in the Czech Republic. *Erdkunde Archive for scientific geography*. Vol. **65**, p. 247–259. [online]. [cit. 7. 6. 2021]. Dostupné z: <https://www.erdkunde.unibonn.de/archive/2011/the-contribution-of-occult-precipitation-to-sulphur-deposition-i>.

HŮNOVÁ, I., MAZNOVÁ, J., KURFÜRST, P., 2014. Trends in atmospheric deposition fluxes of sulphur and nitrogen in Czech forests. *Environmental Pollution*. Vol. **184**, p. 668–675. ISSN 0269–7491. [online]. [cit. 7. 6. 2021]. Dostupné z: <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2013.05.013>.

HŮNOVÁ, I., KURFÜRST, P., VLČEK, O., STRÁNÍK, V., STOKLASOVÁ, P., SCHOVÁNKOVÁ, J., SRBOVÁ, D. (2016): Towards a Better Spatial Quantification of Nitrogen Deposition: A Case Study for Czech Forests. *Environmental Pollution*. Vol. **213**, p. 1028–1041. [online]. [cit. 7. 6. 2021]. Dostupné z: <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2016.01.061>.

HŮNOVÁ, I., KURFÜRST, P., BALÁKOVÁ, L., 2019a. Areas under high ozone and nitrogen loads are spatially disjunct in Czech forests. *Science of the Total Environment*. Vol. **656C**, p.

567–575. [online]. [cit. 7. 6. 2021]. Dostupné z: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.11.371>.

HŮNOVÁ, I., KURFÜRST, P., LHOTKA, R., ŠKÁCHOVÁ, H., 2019b. Zpřesnění kvantifikace suché atmosférické depozice dusíku. Výzkumná zpráva. TD000123. Praha: ČHMÚ.

IPCC, 2006. IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Prepared by the National Greenhouse Gas Inventories Programme, Eggleston H.S., Buendia L., Miwa K., Ngara T. and Tanabe K. (eds). Published: IGES, Japan.

IPCC, 2014. *Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 151 pp.

IPCC, 2019. Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Intergovernmental Panel on Climate Change. [online]. [cit. 3. 8. 2026]. Dostupné z: <https://www.ipcc.ch/report/2019-refinement-to-the-2006-ipcc-guidelines-for-national-greenhouse-gas-inventories/>

KLEMM, O., WRZESINSKY, T., 2007. Fog deposition fluxes of water and ions to a mountainous site in Central Europe. *Tellus*. Vol. **59B**, p. 705–714. [online]. [cit. 7. 6. 2021]. Dostupné z: <https://www.tellusb.net/index.php/tellusb/article/viewFile/17050/19032>.

KOBIZE, 2024. Central Emission Database (CED) for national air quality modelling in Poland for 2022(3).

KOPÁČEK, J., BEDNÁŘ, J., ŽÁK, M., 2019. *Jak vzniká počasí*. Vydání druhé, rozšířené a upravené. Et - environmentální texty. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum. ISBN 978-80-246-4423-3.

KRUPA, S. V., 2002. Sampling and physico-chemical analysis of precipitation: a review. *Environmental Pollution*. Vol. **120**, p. 565–594. [online]. [cit. 7. 6. 2021]. Dostupné z: [https://doi.org/10.1016/S0269-7491\(02\)00165-3](https://doi.org/10.1016/S0269-7491(02)00165-3).

KUENEN, J., DELLAERT, S., VISSCHEDIJK, A., JALKENEN, J.-P., SUPER, I., DENIER VAN DER GON, H., 2021. Copernicus Atmosphere Monitoring Service regional emissions version 4.2 (CAMS-REG-v4.2) Copernicus Atmosphere Monitoring Service [publisher] ECCAD [distributor]. [online]. [cit. 7. 6. 2021]. doi:10.24380/0vzb-a387

KUMAR, R., SRIVASTAVA, S. S., KUMARI, K. M., 2008. Modelling dry deposition of S and N compounds to vegetation. *Indian Journal of Radio & Space Physics*. Vol. **37**, p. 272–278. [online]. [cit. 7. 6. 2021]. Dostupné z: <http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/2482/1/IJRSP%2037%284%29%20272-278.pdf>.

LARSEN, S., SLUYTER, R., HELMIS, C., 1999. Criteria for EUROAIRNET. The EEA Air Quality Monitoring and Information Network. Technical Report no. 12. EEA, Copenhagen. [online]. [cit. 7. 6. 2021]. Dostupné z: <https://www.eea.europa.eu/publications/TEC12>.

- MZe, 2026a. Exporty dat LPIS za celou ČR v rámci plnění směrnice INSPIRE. Díly půdních bloků (DPB) k 1. 8. 2025. [on-line]. [cit. 24. 7. 2026]. Dostupné z: <https://mze.gov.cz/public/portal/mze/farmar/LPIS/export-lpis-rocni-shp>
- MZe, 2026b. Exporty dat LPIS za celou ČR v rámci plnění směrnice INSPIRE. Evidence objektů podle hospodářství k 31. 12. 2025. [online]. [cit. 24. 7. 2026]. Dostupné z: <https://mze.gov.cz/public/portal/mze/farmar/LPIS/export-lpis-rocni-shp>
- OTE, 2026. Přepočtené typové diagramy dodávek plynu. [online]. [cit. 23. 7. 2026]. [online]. [cit. 7. 6. 2021]. Dostupné z: <https://www.ote-cr.cz/cs/statistika/typove-diagramy-dodavek-plynu/prepoctene-tdd>.
- RANALLI, A. J., TURK, J. T., CAMPBELL, D. H., 1997. The use of bulk collectors in monitoring wet deposition at high–altitude sites in winter. *Water, Air and Soil Pollution*. Vol. 95, p. 237–255. ISSN 0049–6979.
- ŘSD, 2022. Celostátní sčítání dopravy 2020. [online]. [cit. 24. 7. 2023]. Dostupné z: https://scitani.rsd.cz/CSD_2020.
- SKJØTH, C. A., GEELS, C., BERGE, H., GYLDENKÆRNE, S., FAGERLI, H., ELLERMANN, T., FROHN, L. M., CHRIESTENSEN, J., HANSEN, K. M., HANSEN, K., and HERTEL, O., 2011. Spatial and temporal variations in ammonia emissions – a freely accessible model code for Europe, *Atmos. Chem. Phys.*, Vol. 11, p. 5221–5236. [online]. [cit. 24. 7. 2023]. Dostupné z: <https://doi.org/10.5194/acp-11-5221-2011>.
- ŠKÁCHOVÁ, H., 2020. Hodnocení metod stanovení podmínek pro rozptýl znečišťujících látek v období 2007–2018 v Ústeckém kraji. *Meteorologické zprávy*, roč. 73, č. 4, s. 103–109. ISSN 0026-1173. Dostupné z: https://www.chmi.cz/documents/42501/55105/CHMU_MZ_4-20.pdf
- ŠKÁCHOVÁ, H., 2024. Vliv meteorologických faktorů na koncentrace vybraných látek znečišťujících ovzduší. *Meteorologické zprávy*, roč. 77, č. 4, s. 124–130. ISSN 0026-1173. Dostupné z: https://www.chmi.cz/documents/42501/55105/MZ_04_2024.pdf
- ŠKÁCHOVÁ, H., KEDER, J., 2025. Nová metodika pro stanovení tříd rozptylových podmínek pomocí ventilačního indexu. *Meteorologické zprávy*, roč. 78, č. 1, s. 21–29. ISSN 0026-1173. Dostupné z: https://www.chmi.cz/documents/42501/55105/MZ_01_2025.pdf
- TESAŘ, M., FOTTOVÁ, D., ELIÁŠ, V., ŠÍR, M., 2000. Occult precipitation as an important contribution to the wet deposition in Bohemian Forest. *Silva Gabreta*. Vol. 4, p. 87–96. [online]. [cit. 7. 6. 2021]. Dostupné z: https://www.npsumava.cz/gallery/8/2481-sg4_tesaretal.pdf.
- TESAŘ, M., ŠÍR, M., FOTTOVÁ, D., 2005. Usazené srážky a chemismus malého horského povodí. In: ŠÍR, M., LICHNER, M. L., TESAŘ, M., HOLKO, L. eds. *Hydrologie malého povodí 2005*. Sborník konference. Praha: Ústav pro hydrodynamiku AV ČR. ISBN 80-02-01754-4.
- TSK, 2024. Ročenka dopravy 2023. [on-line]. [cit. 10. 6. 2025]. Dostupné z: <https://www.tsk-praha.cz/o-nas/vyrocní-zpravy-a-rocenky/>.

VOJTÍŠEK, M., 2013. Příspěvek k hodnocení dopadu velkých parkovišť a kongesce na emise částic z motorových vozidel a emise a imise benzo[a]pyrenu. *Ochrana ovzduší*, roč. **25** (45), č. 3, s. 14–19. ISSN: 1211-0337.

Vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům. In: Sbíрка zákonů. 31. července 2007. ISSN 1211-1244.

Vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích. In: Sbíрка zákonů. 12. října 2012. ISSN 1211-1244.

WESELY, M. L., HICKS, B. B., 2000. A review of the current status of knowledge on dry deposition. *Atmospheric Environment*. Vol. **34**, p. 2261–2282. [online]. [cit. 7. 6. 2021]. Dostupné z: [https://doi.org/10.1016/S1352-2310\(99\)00467-7](https://doi.org/10.1016/S1352-2310(99)00467-7).

Zákon o ovzduší č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. In: Sbíрка zákonů. 13. června 2012. ISSN 1211-1244.

ZEMÁNKOVÁ, K., BRECHLER, J., BEDNÁŘ, J., 2010. Modelový odhad emisí biogenních těkavých organických látek na území České republiky. *Meteorologické zprávy*, roč. **63**, č. 6, s. 174–180. ISSN 0026-1173.

6 Přílohy

6.1 Antropogenní emise v ČR zahrnuté do modelového hodnocení kvality ovzduší

V tabulce je uveden přehled antropogenních emisí z českých zdrojů použitých v modelovém hodnocení kvality ovzduší modely CAMx a SYMOS a informace o jejich plošném rozpočtu (viz též kap. 2.2.1.2).

Zdroj emisí	GNFR	Rok emisí	Prostorové rozlišení originálních dat	Zdroj originálních dat	Surogát pro plošný rozpočet	Poznámka
vyjmenované stacionární zdroje REZZO 1 a 2	A, B, C, D, E, J	2024 / 2025	bodové zdroje (vč. parametrů výdechů)	databáze REZZO	---	Pro rok 2025 byly doplněny polohy významných mobilních recyklačních linek a dále fléry v chemických podnicích ORLEN Unipetrol RPA, s .r. o. (Kralupy nad Vltavou), DEZA, a. s. (Valašské Meziříčí) a ORLEN Unipetrol RPA s. r. o. (Litvínov)
fugitivní emise – slévárny (celá ČR)	B	2023 odhad	bodové zdroje	ČHMÚ, odd. OEZ	---	
fugitivní emise – aglomerace O/K/F-M – výroba koksu, železa a oceli (pouze Liberty Ostrava a. s., TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. a OKK Koksovny, a.s.)	B, D	2025 odhad	polygony technologických komplexů ve výrobních areálech	ČHMÚ, odd. OEZ	---	Oproti emisím za rok 2023 byly veškeré emise Liberty Ostrava a. s. vynulovány, kromě struskového hospodářství, které bylo ponecháno na stejné úrovni.
fugitivní emise – aglomerace O/K/F-M – ostatní zdroje	B	2023 odhad	bodové zdroje (bez parametrů)	ČHMÚ, odd. OEZ	---	

Zdroj emisí	GNFR	Rok emisí	Prostorové rozlišení originálních dat	Zdroj originálních dat	Surogát pro plošný rozpočet	Poznámka
povrchové doly nerostných surovin	B	2024 odhad	těžební areály (negeoreferencované)	ČHMÚ, odd. OEZ	lokalizace s využitím různých podkladů	Původní odhad emisí pro rok 2017 vynásobený faktorem 0,98 (podíl aktivních dat mezi lety 2024 a 2017 dat pro kategorii NFR 2A5a).
lokální vytápění	C	2025	ZÚJ	ČHMÚ, odd. OEZ	emise v rámci ZÚJ byly pro jednotlivá paliva rozpočteny do 200m gridu podle plochy bytů a hlavního zdroje energie dle SLBD21	
doly černouhelné (hlubinné)	D	2025	celorepubliková emise	ČHMÚ, odd. OEZ	emise rovnoměrně rozděleny na území okresů Karviná a Ostrava a obcí Paskov a Řepiště	
doly hnědouhelné (povrchové)	D	2025	individuální povrchové doly	ČHMÚ, odd. OEZ	ZABAGED 2021 - polygony příslušných dolů ve vrstvě PovrchovaTezbaLom.shp	
použití rozpouštědel	E	2024	celorepubliková emise	reporting EMEP*: GNFR E bez NFR 2G a dále redukovaný o emise GNFR E z REZZO 1 a 2	rozložení na ZÚJ podle velikosti sídla a počtu obyvatel	
ohňostroje	E	2024	celorepubliková emise	reporting EMEP*: část NFR 2G - ohňostroje	grid 500m** – populace OBSL21NESP; hlášený obvyklý pobyt v neadministrativních budovách dle SLDB 2021)	80 % emisí umístěno do hodin od 31.12. 23:00 do 1.1. 3:00 s následujícími vahami: 637, 3823, 1274, 956, 319. Zbýlých 20 % emisí bylo zanedbáno.
kouření	E	2024	celorepubliková emise	reporting EMEP*: část NFR 2G - kouření	grid 500m** – populace (OBSL21NESP; hlášený obvyklý pobyt	

Zdroj emisí	GNFR	Rok emisí	Prostorové rozlišení originálních dat	Zdroj originálních dat	Surogát pro plošný rozpočet	Poznámka
					v neadministrativních budovách dle SLDB 2021)	
přípravky na čištění obuvi	E	2024	celorepubliková emise	reporting EMEP*: část NFR 2G - přípravky na ošetření obuvi	grid 500m** – populace (OBSL21NESP; hlášený obvyklý pobyt v neadministrativních budovách dle SLDB 2021)	
silniční doprava – sčítaná	F	2024 odhad	sčítané úseky silnic	ATEM - Ateliér ekologických modelů, s. r. o.	- - -	Intenzity dopravy z celostátního sčítání dopravy pro rok 2020 (ŘSD 2022), sčítání dopravy a území Hl. m. Praha pro rok 2021. Výfukové emise a emise z otěrů brzd a pneumatik byly počítány modelem MEFA 13. Pro jednotlivé typy komunikací byl proveden expertní odhad typických rychlostí a plynulosti provozu. Emise resuspendovaného prachu z vozovky, zahrnující i benzo[a]pyren a těžké kovy, byly počítány podle oficiální metodiky MŽP (CESNET 2015). Emise z resuspenze odpovídají za 95 % celkových emisí PM ₁₀ , 84 % celkových emisí PM _{2,5} a 24 % celkových emisí benzo[a]pyrenu ze silniční dopravy (GNFR F).

Zdroj emisí	GNFR	Rok emisí	Prostorové rozlišení originálních dat	Zdroj originálních dat	Surogát pro plošný rozpočet	Poznámka
						Emise byly přepočteny na rok 2024 podle poměru celonárodních emisí reportovaných pro kategorie 1A3b v letech 2024 a 2021.
silniční doprava – nesčítaná	F	2024 odhad	nesčítané úseky silnic	ATEM - Ateliér ekologických modelů, s. r. o.	- - -	Intenzity dopravy uvažovány na všech úsecích stejné a typické pro menší město. Emise pak byly počítány stejným způsobem, jako u sčítaných úseků. Emise byly přepočteny na rok 2024 podle poměru celonárodních emisí reportovaných pro kategorie 1A3b v letech 2024 a 2021.
silniční doprava – Praha: výduchy a portály z tunelů	F	2024 odhad	bodové zdroje	ATEM - Ateliér ekologických modelů, s. r. o.	- - -	Emise počítány stejným způsobem, jako u sčítaných úseků, pouze resuspenze byla výrazně ponížena. Rozdělení emisí mezi výduchy na základě dokumentace ventilačních systémů, která udává procento vzduchu odcházejícího daným výduchem (portálem). Emise byly přepočteny na rok 2024 podle poměru celonárodních emisí

Zdroj emisí	GNFR	Rok emisí	Prostorové rozlišení originálních dat	Zdroj originálních dat	Surogát pro plošný rozpočet	Poznámka
						reportovaných pro kategorie 1A3b v letech 2024 a 2021.
silniční doprava – Praha: autobusová nádraží	F	2020	bodové zdroje	ATEM - Ateliér ekologických modelů, s. r. o.	- - -	
silniční doprava – Praha: parkoviště	F	2020	bodové zdroje	ATEM - Ateliér ekologických modelů, s. r. o.	- - -	
silniční doprava – Praha: víceemise z křižovatek (vč. mimoúrovňových)	F	2020	bodové zdroje	ATEM - Ateliér ekologických modelů, s. r. o.	- - -	
silniční doprava – výpar pohonných hmot	F	2024	celorepubliková emise	reporting EMEP*: NFR 1A3bv	grid 500m** – populace (OBSL21NESP; hlášený obvyklý pobyt v neadministrativních budovách dle SLDB 2021)	
nesilniční doprava – vodní	G	2024	celorepubliková emise	reporting EMEP*: NFR 1A3dii	ZABAGED 2021 – délka splavných úseků ve vrstvě VodniTok.shp	
mezinárodní civilní letiště bez letiště V. Havla Praha	H	2025 odhad	celorepubliková emise	reporting EMEP*: NFR 1A3ai(i) - 12,8 % reportovaných emisí - viz poznámka	ZABAGED 2021 – plocha polygonů následujících letišť ve vrstvě Letiste.shp: Brno (46,0 % emisí), Ostrava-Mošnov (45,4 %) a Karlovy Vary (8,6 %)	1. z emisí reportovaných pro rok 2024 bylo vyjmuto Letiště Václava Havla: reportované emise byly přeškálovány faktorem 0,128 odpovídajícím podílu celkového počtu letů na letištích v Brně, Ostravě a K. Varech na jedné straně a celkového počtu letů na druhé straně.

Zdroj emisí	GNFR	Rok emisí	Prostorové rozlišení originálních dat	Zdroj originálních dat	Surogát pro plošný rozpočet	Poznámka
						2. Emise byly převedeny na rok 2025 na základě podílu celkového počtu letů na těchto letištích v letech 2025 a 2024 (parametr FLT_TOT_1; EUROCONTROL 2026b)
Letiště Václava Havla Praha – LTO cyklus: přistávací vzdušné koridory	H	2025 odhad	LTO koridory vč. výškového profilu	ATEM - Ateliér ekologických modelů, s. r. o.	---	Emise pro rok 2025 vznikly vynásobením emisí 2021 faktorem 4,61 podle poměru celorepublikových emisí CO ₂ v uvedených letech (EUROCONTROL 2026a)
Letiště Václava Havla Praha – LTO cyklus: vzletové vzdušné koridory	H	2025 odhad	LTO koridory vč. výškového profilu	ATEM - Ateliér ekologických modelů, s. r. o.	---	Emise pro rok 2025 vznikly vynásobením emisí 2021 faktorem 4,61 podle poměru celorepublikových emisí CO ₂ v uvedených letech (EUROCONTROL 2026a)
Letiště Václava Havla Praha – motorové zkoušky	H	2025 odhad	polygony na letišti	ATEM - Ateliér ekologických modelů, s. r. o.	---	Emise pro rok 2025 vznikly vynásobením emisí 2021 faktorem 4,61 podle poměru celorepublikových emisí CO ₂ v uvedených letech (EUROCONTROL 2026a)
Letiště Václava Havla Praha – LTO cyklus: runway	H	2025 odhad	LTO koridory	ATEM - Ateliér ekologických modelů, s. r. o.	---	Emise pro rok 2025 vznikly vynásobením emisí 2021 faktorem 4,61 podle poměru celorepublikových emisí CO ₂ v uvedených letech (EUROCONTROL 2026a)

Zdroj emisí	GNFR	Rok emisí	Prostorové rozlišení originálních dat	Zdroj originálních dat	Surogát pro plošný rozpočet	Poznámka
Letiště Václava Havla Praha – výpar během tankování	H	2025 odhad	polygony na letišti	ATEM - Ateliér ekologických modelů, s. r. o.	- - -	Emise pro rok 2025 vznikly vynásobením emisí 2021 faktorem 4,61 podle poměru celorepublikových emisí CO ₂ v uvedených letech (EUROCONTROL 2026a)
Letiště Václava Havla Praha – odbavovací plochy	I	2025 odhad	polygony na letišti	ATEM - Ateliér ekologických modelů, s. r. o.	- - -	Emise pro rok 2025 vznikly vynásobením emisí 2021 faktorem 4,61 podle poměru celorepublikových emisí CO ₂ v uvedených letech (EUROCONTROL 2026a)
Letiště Václava Havla Praha - aplikace rozpouštědel: postřik proti námraze	E	2025 odhad	polygony na letišti	ATEM - Ateliér ekologických modelů, s. r. o.	- - -	Emise pro rok 2025 vznikly vynásobením emisí 2016 faktorem 1,37 podle poměru celorepublikových emisí CO ₂ v uvedených letech (EUROCONTROL 2026a)
Letiště Václava Havla Praha – aplikace rozpouštědel: odstraňování námrazy	E	2025 odhad	polygony na letišti	ATEM - Ateliér ekologických modelů, s. r. o.	- - -	Emise pro rok 2025 vznikly vynásobením emisí 2016 faktorem 1,37 podle poměru celorepublikových emisí CO ₂ v uvedených letech (EUROCONTROL 2026a)
nesilniční doprava – zemědělství	I	2024	celorepubliková emise	reporting EMEP*: NFR 1A4cii_agri	grid 500m** – plocha orné půdy (ORNP_ZBG21)	
nesilniční doprava – lesnictví	I	2024	celorepubliková emise	reporting EMEP*: NFR 1A4cii_forest	grid 500m** – plocha lesa (LES_ZBG21)	
nesilniční doprava – vojenská vozidla	I	2024	celorepubliková emise	reporting EMEP*: NFR 1A5b	grid 500m** – vojenské újezdy (UJEZDY_P)	

Zdroj emisí	GNFR	Rok emisí	Prostorové rozlišení originálních dat	Zdroj originálních dat	Surogát pro plošný rozpočet	Poznámka
nesilniční doprava – železnice	I	2024	celorepubliková emise	reporting EMEP*: NFR 1A3c	ZABAGED 2021 – délka neelektrifikovaných úseků ve vrstvě ZeleznicniTrat.shp	
spalovací emise ze zdrojů v domácnostech a na zahradách	I	2024	celorepubliková emise	reporting EMEP*: NFR 1A4bii	grid 500m** – plochy zahrad a parků (PARK_ZBG21)	
spalovací emise z mobilních zdrojů ve výrobě a výstavbě	I	2024	celorepubliková emise	reporting EMEP*: NFR 1A2gvii	grid 500m** – plocha průmyslových a výrobních areálů (ZPST_CLC18)	
sklárky odpadu	J	2024	celorepubliková emise	reporting EMEP*: NFR 5A	ZABAGED 2025 – plocha skládek v provozu ve vrstvě Skladka_odpad.shp	
zemědělství – chov dojníc	K	2024	celorepubliková emise	reporting EMEP*: NFR 3B1a	LPIS INSPIRE objekty+ - dojnice [VDJ]	na objekt dle počtu zvířat váženého plochou objektu
zemědělství – chov drůbeže	K	2024	celorepubliková emise	reporting EMEP*: suma NFR 3B4gi - 3B4giv	LPIS INSPIRE objekty+ - drůbež [VDJ]	na objekt dle počtu zvířat váženého plochou objektu
zemědělství – chov koní	K	2024	celorepubliková emise	reporting EMEP*: NFR 3B4e	LPIS INSPIRE objekty+ - koně [VDJ]	na objekt dle počtu zvířat váženého plochou objektu
zemědělství – chov koz	K	2024	celorepubliková emise	reporting EMEP*: NFR 3B4d	LPIS INSPIRE objekty+ - kozy [VDJ]	na objekt dle počtu zvířat váženého plochou objektu
zemědělství – chov ovcí	K	2024	celorepubliková emise	reporting EMEP*: NFR 3B2	LPIS díly půdních bloků** a LIPS INSPIRE objekty - ovce+ [VDJ]	Počty zvířat z LPIS INSPIRE nejprve sečteny na ID_UZ. Následně přiřazeny půdním blokům s trvalým travním porostem a odpovídajícím ID_UZ. Počty zvířat na půdním bloku následně přenásobeny podílem plochy PB a celkové plochy travních PB se stejným

Zdroj emisí	GNFR	Rok emisí	Prostorové rozlišení originálních dat	Zdroj originálních dat	Surogát pro plošný rozpočet	Poznámka
						ID_UZ. Takto se podařilo umístit cca 70,4 % registrovaných kusů (na ně se rozpočetla celá reportovaná emise).
zemědělství – chov prasat	K	2024	celorepubliková emise	reporting EMEP*: NFR 3B3	LPIS INSPIRE objekty - prasata* [VDJ]	na objekt dle počtu zvířat váženého plochou objektu
zemědělství – chov skotu mimo dojníc	K	2024	celorepubliková emise	reporting EMEP*: NFR 3B1b	LPIS INSPIRE objekty - "nedojný" skot (skot mínus dojnice) + [VDJ]	Počty zvířat z LPIS INSPIRE nejprve sečteny na ID_UZ. Následně přiřazeny půdním blokům s trvalým travním porostem a odpovídajícím ID_UZ. Počty zvířat na půdním bloku následně přenásobeny podílem plochy PB a celkové plochy travních PB se stejným ID_UZ. Takto se podařilo umístit cca 95,7 % registrovaných kusů (na ně se rozpočetla celá reportovaná emise).
zemědělství – anorganická dusíkatá hnojiva	L	2024	celorepubliková emise	reporting EMEP*: 3Da1	LPIS půdní bloky** (emisní faktor pro kombinace kraj - plodina) + rozpočet zbytku na půdu bez přiřazeného emisního faktoru	
zemědělství – exkrementy zvířat na pastvě	L	2024	celorepubliková emise	reporting EMEP*: 3Da3	grid 500m** – plocha travních porostů (TRAV_ZBG21)	

Zdroj emisí	GNFR	Rok emisí	Prostorové rozlišení originálních dat	Zdroj originálních dat	Surogát pro plošný rozpočet	Poznámka
zemědělství – organická hnojiva aplikovaná do půdy	L	2024	celorepubliková emise	reporting EMEP*: 3Da2a+3Da2b+3Da2c	grid 500m** – plocha orné půdy (ORNP_ZBG21)	
zemědělství – polní práce	L	2024	celorepubliková emise	reporting EMEP*: NFR 3Dc	grid 500m** – plocha orné půdy (ORNP_ZBG21)	
zemědělství – rostlinné zbytky zapracované do půdy	L	2024	celorepubliková emise	reporting EMEP*: 3Da4	grid 500m** – plocha travních porostů (TRAV_ZBG21)	
zemědělství – rostliny	L	2024	celorepubliková emise	reporting EMEP*: 3De	grid 500m** – plocha orné půdy (ORNP_ZBG21)	

* reporting EMEP (podáno 14 března 2026)

** grid 500m: surogáty pro plošný rozpočet předzpracované do gridu 500 × 500 m:

OBSL21NESPpočet obyvatel dle SLBD 2021 po vyloučení administrativních budov – ty zahrnují mj. úřady městských částí, kde mají někteří lidé hlášený trvalý pobyt – celkový počet obyvatel ČR tak klesl ca o 130 tis (postup: z dat RSO - Budovy s číslem domovním a vchody (statistické budovy) byly nejprve vyloučeny budovy s hodnotou parametru ZPVYBU 5 nebo 14 zahrnující mj. zařízení veřejné správy a budovy orgánu státní správy a územní samosprávy a následně byl do 500m gridu posčítán parametr BOBYOSL21 představující počet obyvatel v budově dle SLDB 2021 – obvyklý pobyt vč. cizinců)

ORNP_ZBG21plocha orné půdy dle ZABAGED 2021 (vrstva OrnaPudaAOstaniNeurcenePlochy.shp),

UJEZDY_Púzemí obcí, kde se nachází vojenské újezdy,

ZPST_CLC18plocha zabíraná zpracovatelským a stavebním průmyslem dle CORINE Land Cover 2018 (COPERNICUS, 2023b)

+ MZe (2026b)

++ MZe (2026a)

System sběru, zpracování a hodnocení dat

Znečišťování a kvalita ovzduší

Atmosférická depozice

Skleníkové plyny

Vydal Český hydrometeorologický ústav, Praha 2026